


7050M34005VL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 5W 4000K Verde symmetrisch engstrahlend

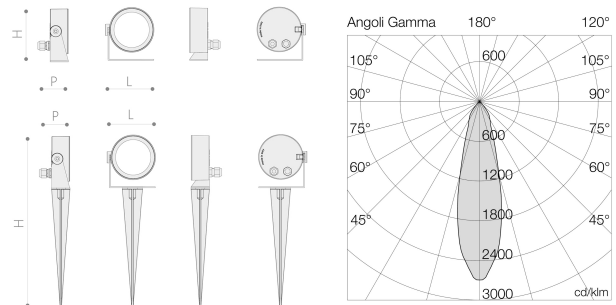

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Fluter Spot für Außen- und Innenbereich, geeignet für Boden-/Fußbodeninstallation und Wandmontage.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm ² vormontiert Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Entlüftungsventil gegen Kondensatbildung. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110



Abmessung und Body

Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Verde

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	407
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Mittlere Spotlinse 36° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	81
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7050M34005VL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 5W 4000K Verde symmetrisch engstrahlend






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
7050M34005VL - 5W 4000K Verde - 100°
Halbwinkel 10° (30°) - 17° (30°)



Abstand	Beleuchtung	Quadratmeter
3 m	116 lx	1,7 m
4 m	65 lx	2,3 m
5 m	42 lx	2,8 m
6 m	29 lx	3,4 m



Unterschiedliche Beleuchtungsarten: Lichtkegel und Lichtkegel (30°)
Lichtkegel = Lichtkegel (30°) - 10° (30°) - 17° (30°) - 25° (30°) - 30° (30°) - 35° (30°) - 40° (30°) - 45° (30°) - 50° (30°) - 55° (30°) - 60° (30°) - 65° (30°) - 70° (30°) - 75° (30°) - 80° (30°) - 85° (30°) - 90° (30°) - 95° (30°) - 100° (30°) - 105° (30°) - 110° (30°) - 115° (30°) - 120° (30°) - 125° (30°) - 130° (30°) - 135° (30°) - 140° (30°) - 145° (30°) - 150° (30°) - 155° (30°) - 160° (30°) - 165° (30°) - 170° (30°) - 175° (30°) - 180° (30°)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com