


# Wandleuchte 7054 MILO (B2) 9W 4000K

## Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off

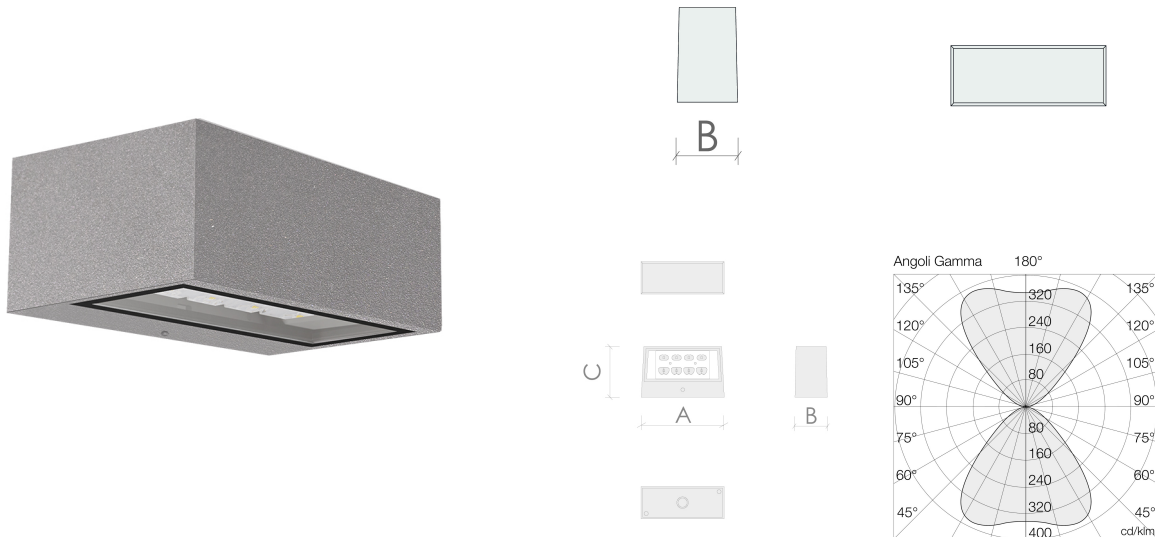

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

### Deklaration

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | MILO                                                              |
| Herkunftsland       | Italien                                                           |
| Taric Code          | 94054990                                                          |
| Technologie         | LED                                                               |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                               |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                            |
| Garantie            | 7 Jahre                                                           |
| Produkt Typ         | Wandleuchte                                                       |
| Verwendung          | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| Lieferumfang        | Interner elektronischer Treiber                                   |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 180                                                                                                                                                                 |
| Breite [mm]                 | 112                                                                                                                                                                 |
| Höhe[mm]                    | 70                                                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                                                                                                  |
| Gewicht [kg]                | 0.95                                                                                                                                                                |
| Material Korpus             | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit korrosionsbeständigem duroplastischem Polyesterpulver, weiß. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm. |
| Produktfarbe                | anthrazit                                                                                                                                                           |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse I - Erdung     | nein                                                                                                                                                                |
| Abmessungen [mm]            | 180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)                                                                                                                                 |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                                  |
| Glas-/Schirmmaterial        | Extraktärer Glasdiffusor                                                                                                                                            |
| Farbe:                      | Anthrazit                                                                                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 120°/120°                                                                                                                                                                 |
| Lumen* [Lm]                  | 1368                                                                                                                                                                      |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                                                                                    |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                       |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                                                                                    |
| Reflektor                    | Optik mit Bi-Emission und Extra-Streuwirkung 120° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Reflektor aus Stahlblech Farbe Schwarz. Ebenes gehärtetes Glas extra-hell Stärke 4 mm. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                                                                      |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                     |
| Lumen/Watt                   | 152                                                                                                                                                                       |
| Ausstrahlungs Charakteristik | direkt-indirekt                                                                                                                                                           |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                                                                                            |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                          |

7054B24009NL

Wandleuchte 7054 MILO (B2) 9W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Elektrische Daten

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Leistung [Watt] | 9         |
| Frequenz        | 50/60Hz   |
| Spannung [Volt] | 220â 240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C       |
| Steuersignal             | on/off                 |
| Eignung                  | Innenräume, Außenräume |





## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



### Ausleuchtung (Richtwert)

7054B2 - 16W 7054B24009 | 1200 lx  
Höhenabstand 0,50m (0,50m) - 0,50m (0,50m)



Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm


Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm

Leuchtenbreite (L) = 100mm, Leuchtenhöhe (H) = 100mm



7054B24009NL

Wandleuchte 7054 MILO (B2) 9W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend  
on/off



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937