


7054BA4027BL

MILO 27W 4000K CRI>80 mod.BA - WHITE



Die einzigartig designte Wandleuchte vereint ästhetische Eleganz mit praktischer Funktionalität und ist das perfekte Highlight für moderne Wohnräume. Obwohl nicht dimmbar, zeichnet sich diese Leuchte durch ihre überragende Lichtqualität aus, die jedem Raum einen warmen und einladenden Glanz verleiht. Ideal für Wohnzimmer, Flure oder Schlafzimmer, setzt sie stilvolle Akzente an Wänden und schafft eine harmonische Atmosphäre.

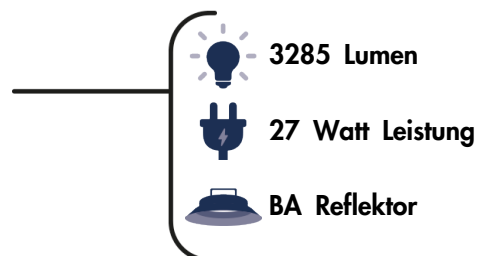

Deklaration

ARTIKELNAME	MILO 27W 4000K CRI>80 mod.BA - WHITE
PRODUKT CODE	7054BA4027BL
PRODUKTGRUPPEN NAME	MILO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94051190
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	180
BREITE [MM]	70
HÖHE[MM]	112

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.95
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss
PRODUKTFARBE	mattweiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	mattweiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000K
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	30°up/120° down
LUMEN* [LM]	3285
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000 Std
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	BA
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	122



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	27
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220~240V







Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

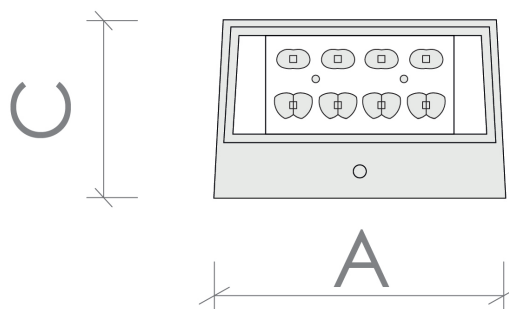

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

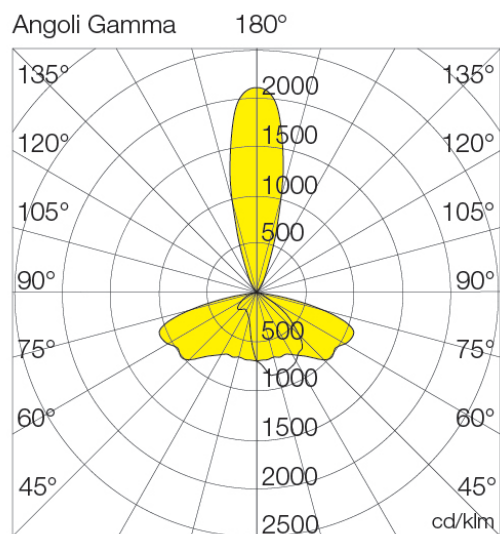

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.