




7054BD3014GL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 3000K Grau  
direkt-indirekt breitstrahlend On/Off

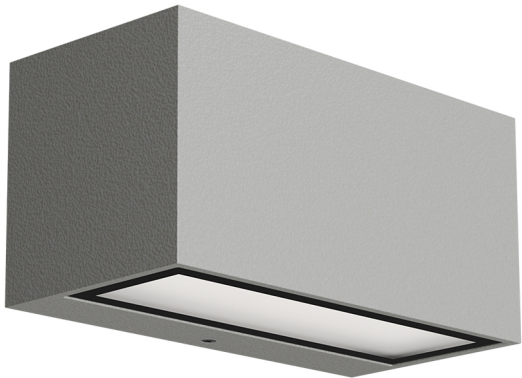

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>3000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

Deklaration

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | MILO                                                                                                    |
| Herkunftsland          | Italien                                                                                                 |
| Taric Code             | 94054210                                                                                                |
| Technologie            | LED                                                                                                     |
| Fertigungsnormen       | EN/IEC 60598-1                                                                                          |
| Lebensdauer [h]        | 100.000h                                                                                                |
| Garantie               | 7 Jahre                                                                                                 |
| Produkt Typ            | Wandleuchte                                                                                             |
| Enthaltene Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

7054BD3014GL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 3000K Grau direkt-indirekt breitstrahlend  
On/Off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 125 (L)                                                                              |
| Breite [mm]                 | 70 (P)                                                                               |
| Höhe[mm]                    | 65 (H)                                                                               |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                 |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                   |
| Gewicht [kg]                | 0,6                                                                                  |
| Material Korpus             | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit anthrazitfarbenem Epoxidpolyesterpulver |
| Produktfarbe                | Grau                                                                                 |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                    |
| Schutzklasse                | II                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000              |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 120° up/down      |
| Lumen* [Lm]                  | 1165              |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3       |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 >100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 80                |
| Reflektor                    | BD                |
| Dimmbar                      | nein              |
| Lumen/Watt                   | 84                |
| Ausstrahlungs Charakteristik | direkt-indirekt   |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend    |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 14       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

## Sonstige technische Daten




|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | On/Off           |

7054BD3014GL

Wandleuchte 7054 MILO (BD) 14W 3000K Grau direkt-indirekt breitstrahlend  
On/Off



## Grafiken



## Downloads



SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937