


Wandleuchte 7054 MILO (MD) 8W 4000K

Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off

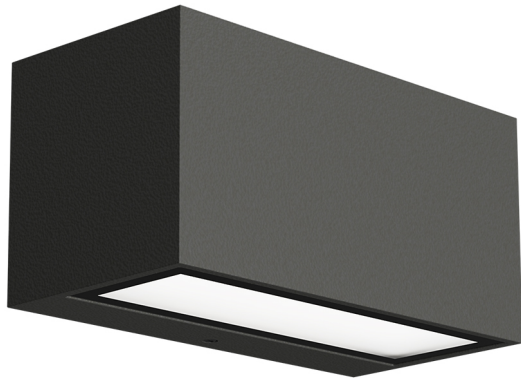

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenanwendung zur Wandinstallation
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	125
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054MD4008NL

Wandleuchte 7054 MILO (MD) 8W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit korrosionsbeständigen duroplastischen Polyesterpulvern, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	125 mm (L) x 70 mm (P) x 65 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	697
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Dicke 4 mm, Optik mit Einwegabgabe, extrem diffundierend 120° Blendschutz und Entspiegelung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	87
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung





Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7054MD4008NL

Wandleuchte 7054 MILO (MD) 8W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937