


7055B33020BD

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 20W 3000K Weiß
symmetrisch mittelstrahlend DALI 2



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7055B33020BD

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 20W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2

Abmessung und Body

Gewicht [kg] 2.5

Material Korpus Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtenden polyesterantikorrosionspulvern, Farbe silber.

Abmessungen [mm] 105 mm (L) x 273 mm (H) x 165 mm (D)

Farbe: Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 36°/36°

Lumen* [Lm] 2346

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Optik mit mittlerer Doppelausstrahlung 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem, extraklarem Flachglas, Stärke 4 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 117

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 20

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung DALI 2

7055B33020BD

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 20W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2



Grafiken

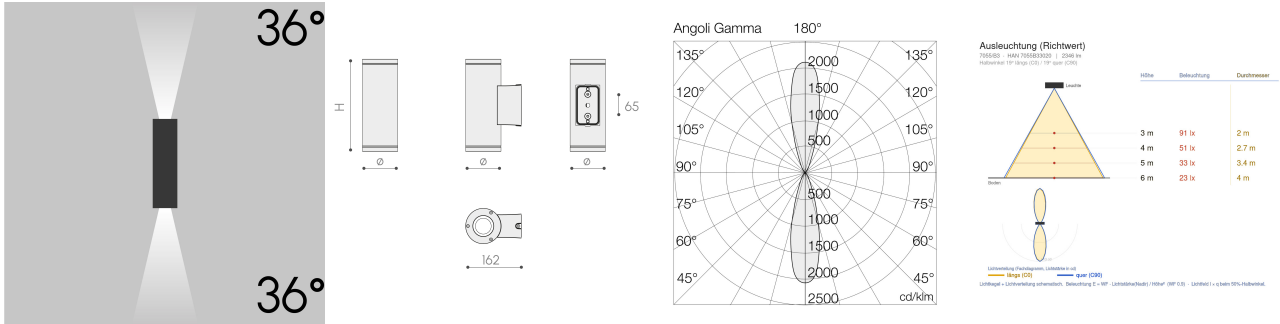

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937