


7055B33040GL

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 40W 3000K Grau
symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7055B33040GL

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 40W 3000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	2.5
--------------	-----

Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtenden polyesterantikrosionspulvern, Farbe silber.
-----------------	---

Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 273 mm (H) x 165 mm (D)
------------------	--------------------------------------

Farbe:	Grau
--------	------

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
--------------------------	------

Öffnungswinkel* [° Grad]	36°/36°
--------------------------	---------

Lumen* [Lm]	4198
-------------	------

Binningtoleranz	3 step
-----------------	--------

Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
--------------------	---------------------

Reflektor	Optik mit mittlerer Doppelausstrahlung 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem, extraklarem Flachglas, Stärke 4 mm.
-----------	--

Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
------------------------	-----------------------

Lumen/Watt	105
------------	-----

Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung
-------------	----------------------------------

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
-----------------	----

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7055B33040GL

Wandleuchte 7055 ARIS (B3) 40W 3000K Grau symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken

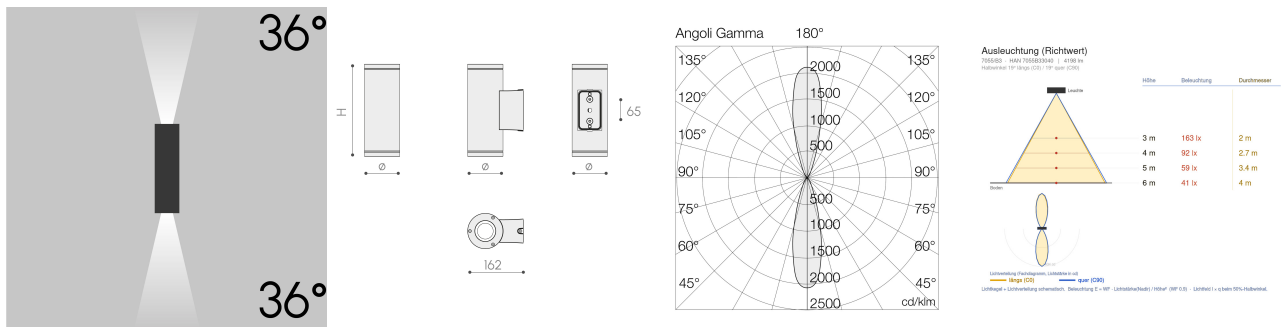

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937