

7055B64040CD

# Wandleuchte 7055 ARIS (B6) 40W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend DALI 2



4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                           |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| Lieferumfang     | Interner elektronischer Treiber                                   |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Durchmesser [mm]         | 165  |
| Länge[mm]                | 105  |
| Höhe[mm]                 | 273  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7055B64040CD

Wandleuchte 7055 ARIS (B6) 40W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 2.5                                                                                                                  |
| Material Korpus  | Druckguss-Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohartendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe weiß. |
| Abmessungen [mm] | 105 mm (L) x 273 mm (H) x 165 mm (D)                                                                                 |
| Farbe:           | Corten                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                     |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°/60°                                                                                                                                                                  |
| Lumen* [Lm]              | 4670                                                                                                                                                                     |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                   |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                      |
| Reflektor                | Optik mit mittlerer Biemission, diffus 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, flach, 4 mm Dicke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                    |
| Lumen/Watt               | 117                                                                                                                                                                      |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                         |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 40      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | DALI 2 |
|-------------|--------|

7055B64040CD

Wandleuchte 7055 ARIS (B6) 40W 4000K Corten symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2



## Grafiken

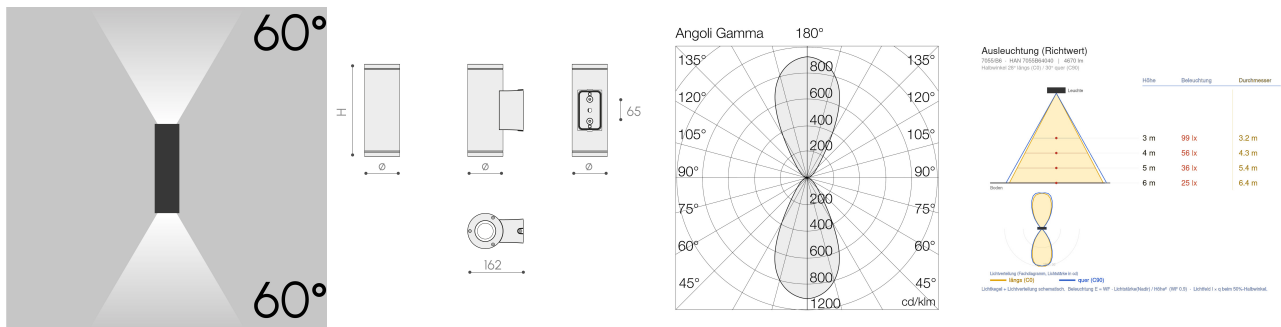

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937