


7055B64060ND

Wandleuchte 7055 ARIS (B6) 60W 4000K
Anthrazit symmetrisch breitstrahlend DALI 2



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7055B64060ND

Wandleuchte 7055 ARIS (B6) 60W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
DALI 2

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Druckguss-Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohartendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe weiß.
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 273 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°/60°
Lumen* [Lm]	6615
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Biemission, diffus 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, flach, 4 mm Dicke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	60
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2
-------------	--------

7055B64060ND

Wandleuchte 7055 ARIS (B6) 60W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
DALI 2



Grafiken

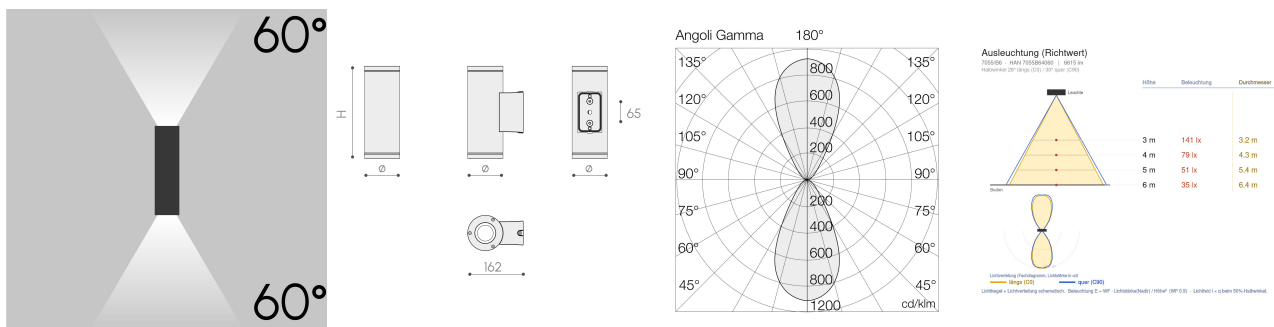

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937