


7055M64010ND

Wandleuchte 7055 ARIS (M6) 10W 4000K
Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend DALI 2



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7055M64010ND

Wandleuchte 7055 ARIS (M6) 10W 4000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	2.0
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit anticorrosiven duroplastischen Polyesterpulvern, Farbe grau.
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 273 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1305
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Einfachstrahlung, Streulicht 60°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener gehärteter Weißglas-Glasplatte, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2
-------------	--------

7055M64010ND

Wandleuchte 7055 ARIS (M6) 10W 4000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend DALI 2



Grafiken

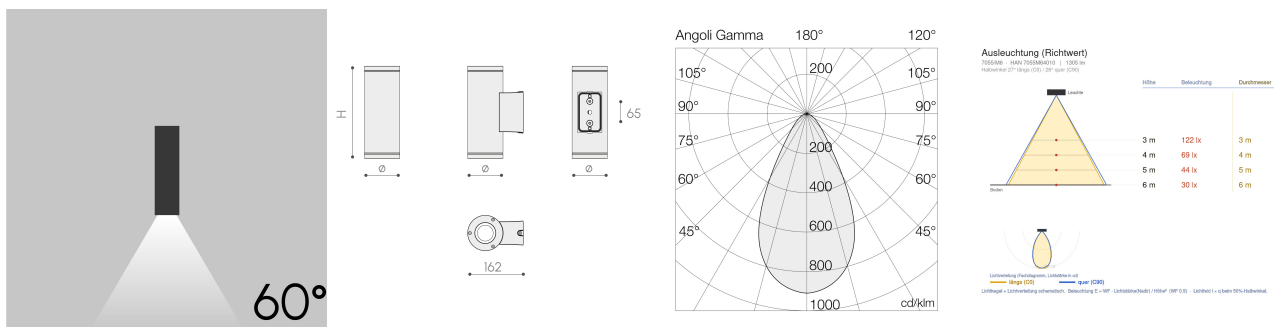

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937