
7056B34020BD

# Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 20W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2



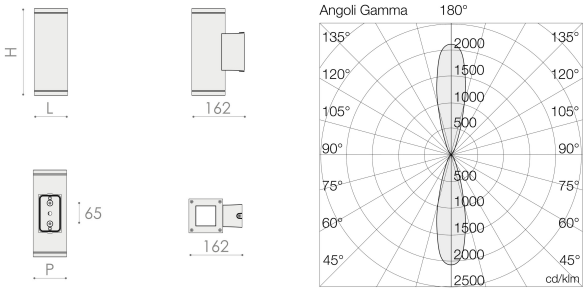


4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet. |
| **Lieferumfang** | Interner elektronischer Treiber |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 165 |
| **Länge[mm]** | 105 |
| **Breite [mm]** | 105 |
| **Höhe[mm]** | 273 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |

| | |
|---|---|
| **7056B34020BD** | Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 20W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 2.5 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Anthrazit. |
| **Abmessungen [mm]** | 105 mm (L) x 105 mm (P) x 273 mm (H) x 165 mm (D) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36°/36° |
| **Lumen* [Lm]** | 2464 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Optik mit mittlerer Doppelausstrahlung 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem, extraklarem Flachglas, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 123 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 20 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **7056B34020BD** | Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 20W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937