



7056B34030NL

Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 30W 4000K

Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend on/off

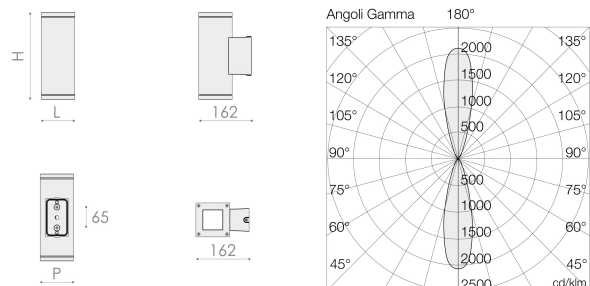

Deklaration

Produktgruppen Name	LAPIS
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

7056B34030NL

Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 30W 4000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	273
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Anthrazit.
Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 273 mm (H) x 165 mm (D)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraktarer Glasdiffusor
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°/36°
Lumen* [Lm]	3644
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Optik mit mittlerer Doppelausstrahlung 36°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem, extraktarem Flachglas, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	121
Ausstrahlungs Charakteristik	direkt-indirekt
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7056B34030NL

Wandleuchte 7056 LAPIS (B3) 30W 4000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220â 240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------


Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7056B3 - H&M 7056B34030 | 30W 4000K
Halbstrahlend 12° (typ.) 12° (typ.) 12° (typ.)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com