
7060MR3007GL

# Gartenleuchte 7060 OLAF (MR) 75W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend kit retrofit



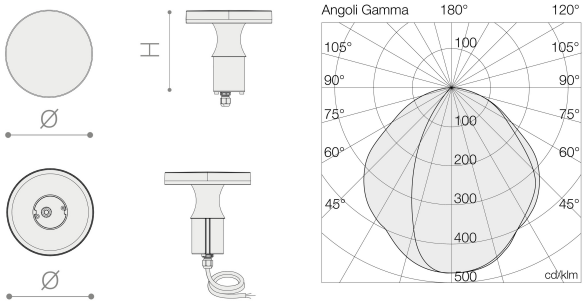


3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Außen-LED-Poller für Boden-/Flächeneinbau zur Beleuchtung von Fußwegen, Fahrbereichen und Grünflächen. |
| **Lieferumfang** | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm² vorkonfektioniert, Länge 100 mm.. Treiber 220â 240 V AC 50/60 Hz. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 150 |
| **Höhe[mm]** | 120 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |

| | |
|---|---|
| **7060MR3007GL** | Gartenleuchte 7060 OLAF (MR) 75W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend kit retrofit |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 0.75 |
| **Material Korpus** | Mastaufsatz in druckgegossenem, korrosionsbeständigem Aluminium und Pfahlstruktur aus hochgradig oxidationsbeständigem Strangpressprofil, mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken korrosionsschützend beschichtet, Farbe silber. |
| **Abmessungen [mm]** | 150 mm (L) x 120 mm (H) |
| **Farbe:** | Grau |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 180° |
| **Lumen* [Lm]** | 732 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 75.000 h |
| **Reflektor** | Rotationssymmetrische Optik mit 180°-Lichtstromverteilung. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm. Reflektor â Sanduhrform aus druckgegossener Aluminium, grau hell lackiert. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 98 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 75 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **7060MR3007GL** | Gartenleuchte 7060 OLAF (MR) 75W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend kit retrofit |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | kit retrofit |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937