



7071Q919405AX

# Einbauleuchte 7071 GLIM (Q91) 5W 4000K AISI 316 symmetrisch breitstrahlend on/off

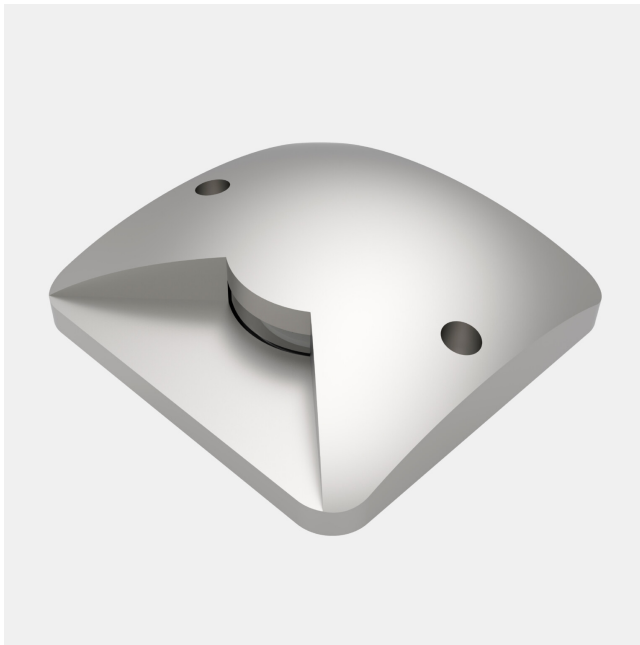

## Deklaration

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94051099                                                                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                           |
| Verwendung       | LED-Bodeneinsatzleuchte für Fußboden, Erdreich oder Wand, geeignet für Akzent- oder Signalbeleuchtung.            |
| Lieferumfang     | Verschraubung PG7 mit integrierter Wasserschutzkappe.. Anschlussleitung HO5RN-F 500 mm im Lieferumfang enthalten. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 100 |
| Breite [mm] | 100 |
| Höhe[mm]    | 52  |

7071Q919405AX

Einbauleuchte 7071 GLIM (Q91) 5W 4000K AISI 316 symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                         |
| IP Schutzart             | IP67                                                                                                                         |
| Gewicht [kg]             | 0.25                                                                                                                         |
| Material Korpus          | Gehäuse aus gedrehtem und oxidiertem Aluminium mit Korrosionsschutzbehandlung, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI 316. |
| Abmessungen [mm]         | 100 mm (L) x 100 mm (P) x 52 mm (H)                                                                                          |
| Farbe:                   | AISI 316                                                                                                                     |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                         |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                                                                                                                          |
| Lumen* [Lm]              | 48                                                                                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                       |
| Lichtstromrückgang       | L80-B20 > 100.000 h                                                                                                                                                          |
| Reflektor                | Optik mit hochleistungs-PMMA-Linse, blendungsarm und entspiegelt. Diffusor aus gedrehtem, gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 3 mm. Einzelnes Lichtfenster mit 90°-Verteilung. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                        |
| Lumen/Watt               | 10                                                                                                                                                                           |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                             |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 5       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7071Q919405AX



Einbauleuchte 7071 GLIM (Q91) 5W 4000K AISI 316 symmetrisch breitstrahlend  
on/off



## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**