


7101AR4340MG


Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (AR) 340W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht



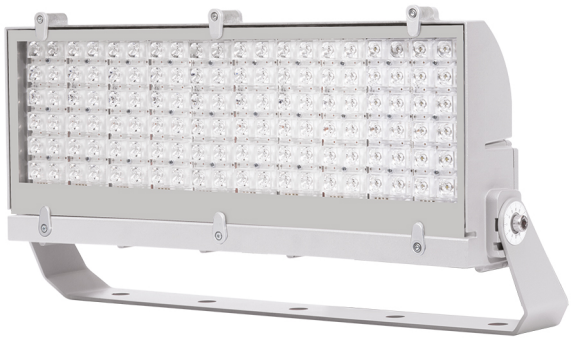







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, installierbar auf dem Boden, an der Wand oder auf Leuchttürmen.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber.

7101AR4340MG	Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (AR) 340W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Abmessung und Body

Länge[mm]	612
Breite [mm]	163
Höhe[mm]	309
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	10.5
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	612 mm (L) x 163 mm (P) x 309 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	52591
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° mit breitem Lichtkegel aus hochleistungs-PMMA.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	157
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	340
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7101AR4340MG


Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (AR) 340W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Steuerung


Ansteuerung	virtuelle Mitternacht


Grafiken














Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937