


7101RR4320GD

# Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 320W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch engstrahlend DALI

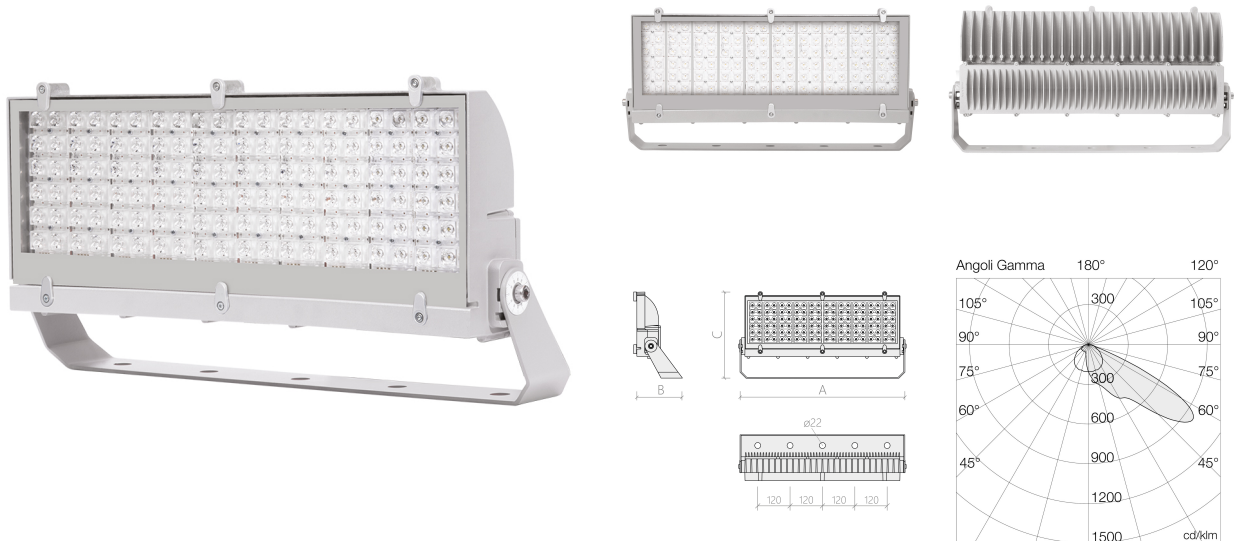

4000  
K

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, installierbar auf dem Boden, an der Wand oder auf Leuchttürmen.                                                       |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm <sup>2</sup> vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber. |

7101RR4320GD

Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 320W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
engstrahlend DALI

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 612                                                                                                                                                                                                         |
| Breite [mm]              | 163                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe[mm]                 | 309                                                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]             | 10.5                                                                                                                                                                                                        |
| Material Korpus          | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung<br>Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm,<br>Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 612 mm (L) x 163 mm (P) x 309 mm (H)                                                                                                                                                                        |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 65°                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 47424                                                         |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                        |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                           |
| Reflektor                | Asymmetrische Linsen 65° Schmalstrahl aus hochleistungs-PMMA. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                         |
| Lumen/Watt               | 151                                                           |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                              |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 320     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7101RR4320GD

Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 320W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch engstrahlend DALI





## Steuerung

Ansteuerung

DALI

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937