


7101RR4380GD

# Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 380W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch engstrahlend DALI

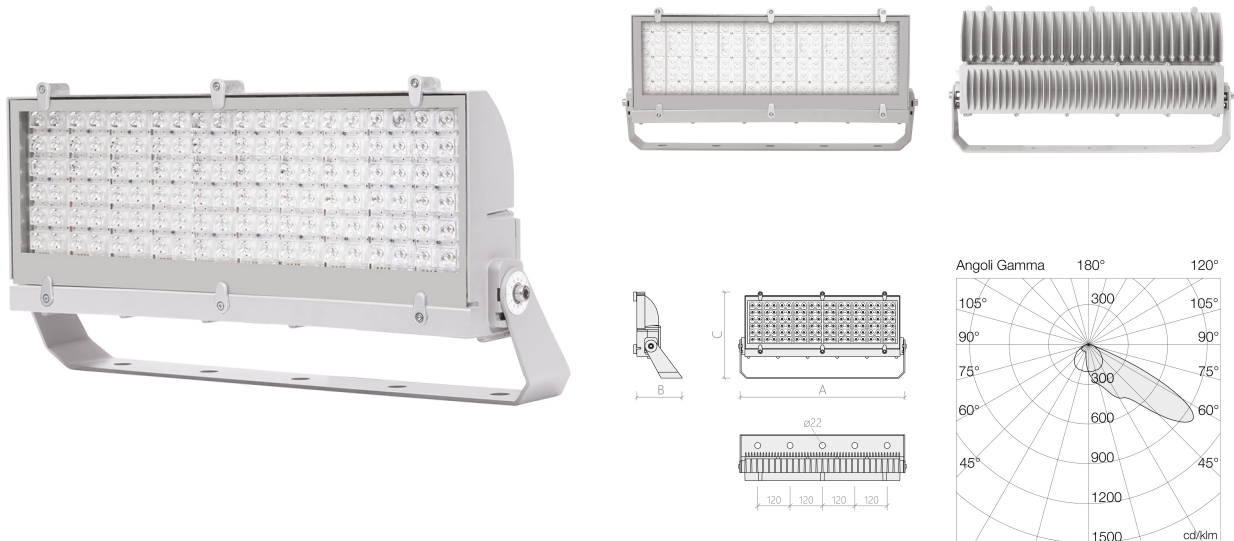

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | MAGIC 1                                                                                                                                                                                                  |
| Herkunftsland       | Italien                                                                                                                                                                                                  |
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                                                 |
| Technologie         | LED                                                                                                                                                                                                      |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                      |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                                                                                   |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt Typ         | Flutlichtstrahler                                                                                                                                                                                        |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, installierbar auf dem Boden, an der Wand oder auf Leuchttürmen.                                           |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                                     |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber. |

7101RR4380GD

Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 380W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
engstrahlend DALI



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 612                                                                                                                                                                                                         |
| Breite [mm]                 | 163                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe[mm]                    | 309                                                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]                | 10.5                                                                                                                                                                                                        |
| Material Korpus             | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung<br>Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm,<br>Dichtung aus Silikon. |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                                      |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen [mm]            | 612 mm (L) x 163 mm (P) x 309 mm (H)                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 65°                                                           |
| Lumen* [Lm]                  | 56997                                                         |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                        |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000 h                                           |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>70                                                        |
| Reflektor                    | Asymmetrische Linsen 65° Schmalstrahl aus hochleistungs-PMMA. |
| Dimmbar                      | nein                                                          |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                         |
| Lumen/Watt                   | 153                                                           |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch                                                  |
| Ausstrahlungs Geometrie      | tiefstrahlend                                                 |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                              |

7101RR4380GD

Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 380W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
engstrahlend DALI

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 380      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C       |
| Steuersignal             | DALI                   |
| Eignung                  | Innenräume, Außenräume |



## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Ansteuerung | DALI |
|-------------|------|

## Grafiken

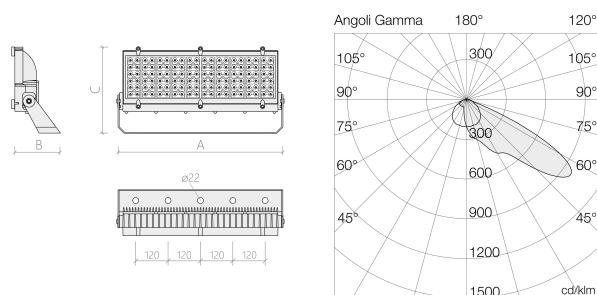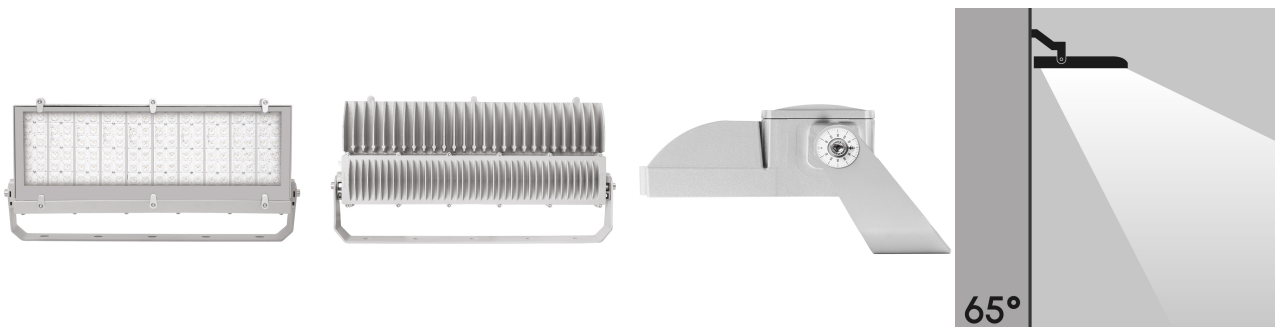

7101RR4380GD

Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 380W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
engstrahlend DALI



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS






# LED Kranbeleuchtung

**LED Kranbeleuchtung hat sich bereits vielfach für die effiziente arbeitsrechtlich richtige Baustellenbeleuchtung bewährt**

LED Kranbeleuchtungen sind essenziell für den sicheren Arbeitsplatz. Geringe Anschlussleitungen, geringe Energiekosten und optimale Lichtverteilung bei robusten Leuchtengehäuse sind die Basis. Bei diesem Projekt wurde der stufenweise Ausbau für die Arbeitsplatzbeleuchtung berechnet und die entsprechenden Leuchten am Kran und an der Baugrube positioniert. Die Produktauswahl fiel auf Industrie LED Scheinwerfer, die auch in der rauesten Umgebung noch optimale Ergebnisse erzielen.

Durch die Verwendung der optimierten LED Scheinwerfer können HQI Leuchten mit bis zu 2.000 Watt ersetzt werden. Der optimale Einsatz der Kranbeleuchtung ermöglicht die Ansprüche der DIN EN 12464-2 für Mindestbeleuchtung am Arbeitsplatz zu erfüllen. Wir haben für unseren Kunden das Optimum bei der Positionierung erreicht und können so einen Turmdrehkran bei 25m Montagehöhe anstatt mit über 4.000 Watt mit lediglich 1.800 Watt ausleuchten.



**Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte mit diesem Produkt.**

## PROJEKT FACTS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Land           | Deutschland |
| Fläche         | 22.000 m²   |
| Rubrik         | Kran        |
| Lumen          | 62.300 lm   |
| Schutz Klasse  | IP 65       |
| Technologie    | LED         |
| Dimmbar        | optional    |
| Lichtfarbe     | 4.000 K     |
| Montage        | Bügel       |
| Besonderheiten |             |

**Unterschiedliche Anforderungen und Abmessungen**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**