


7101RR4450GL


Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 450W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch engstrahlend on/off



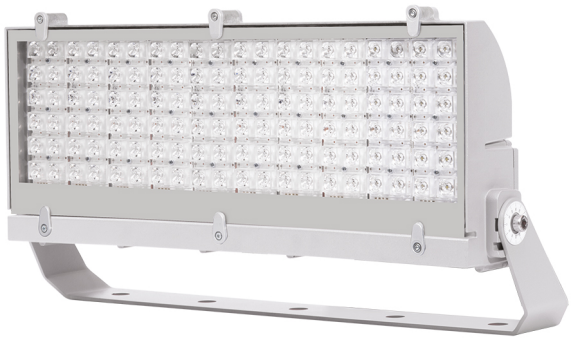







Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MAGIC 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, installierbar auf dem Boden, an der Wand oder auf Leuchttürmen.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber.

7101RR4450GL	Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 450W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	612
Breite [mm]	163
Höhe[mm]	309
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	10.5
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Volumen [mÂ³]	0.030824604
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	612 mm (L) x 163 mm (P) x 309 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Transpartentes gehärtetes Glas
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	65872
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° Schmalstrahl aus hochleistungs-PMMA.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	149
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7101RR4450GL	Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 450W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch engstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	450
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung	on/off


Grafiken














7101RR4450GL	Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (RR) 450W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch engstrahlend on/off	WEB

Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937