


7101TR4340GL


Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (TR) 340W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



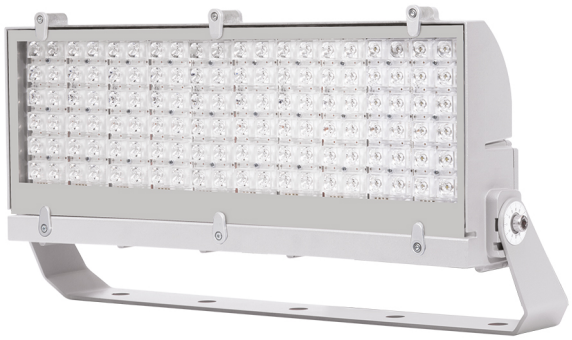







Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbeleuchtung zur Ausleuchtung großer Flächen und Sportanlagen, installierbar auf dem Boden, an der Wand oder auf Leuchttürmen.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5 mm² vorgefertigt mit wasserdichtem Stecker, Länge 2000 mm und fernverlegbarem Treiber bis 40 m.. Überspannungsschutz 10 kV eingebaut.. Integrierter Thermoschutz im Treiber.

7101TR4340GL	Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (TR) 340W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	612
Breite [mm]	163
Höhe[mm]	309
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	10.5
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Volumen [mÂ³]	0.030824604
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	612 mm (L) x 163 mm (P) x 309 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	52780
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Asymmetrische Linsen 45° mit breitem Lichtkegel aus hochleistungs-PMMA.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	158
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	340
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7101TR4340GL	Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (TR) 340W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off


Grafiken














Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

7101TR4340GL	Flutlichtstrahler 7101 MAGIC (TR) 340W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off	WEB

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937