


7103RR3135GL

Flutlichtstrahler 7103 MAGIC 3 (RR) 1350W 3000K silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off



Der Flutlichtstrahler MAGIC 3 liefert 179200 Lumen bei 1350 W. Gefertigt aus Aluminiumdruckguss und mit IP66 geschützt, ist er ideal für große Außenbereiche und trotz extremen Wetterbedingungen. Seine asymmetrische Ausleuchtung sorgt für optimale Lichtverteilung. Er ist nicht dimmbar, aber zuverlässig bei -25°C bis 45°C. Dieser langlebige LED-Strahler aus Italien ist perfekt für Stadien und große Flächen geeignet.

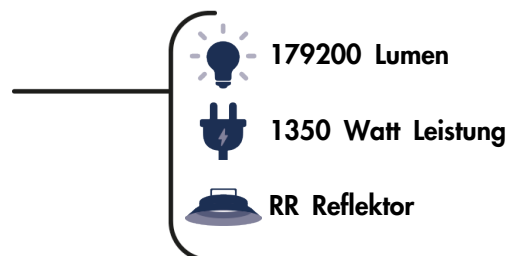

Deklaration

ARTIKELNAME	Flutlichtstrahler 7103 MAGIC 3 (RR) 1350W 3000K silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off
PRODUKT CODE	7103RR3135GL
PRODUKTGRUPPEN NAME	MAGIC 3
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Flutlichtstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	655 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	350 (B)
HÖHE[MM]	740 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	30.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÂ³]	0.169645
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Transparentes gehärtetes Glas
FARBE:	silber



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	65°
LUMEN* [LM]	179200
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	RR
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	133
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	tiefstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	1350
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten


Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

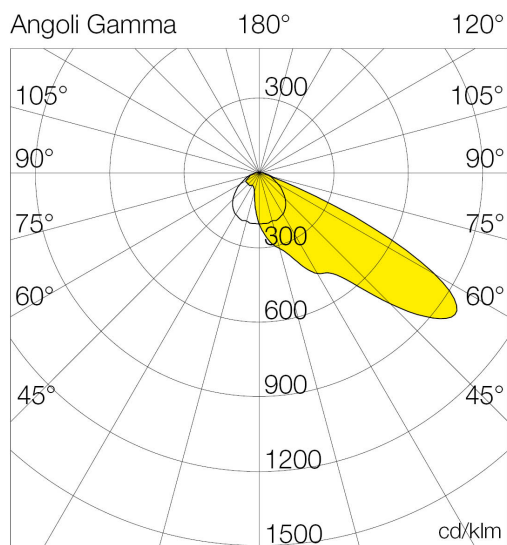

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.