



7106A53108G4

Flutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A5) 1080W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX)

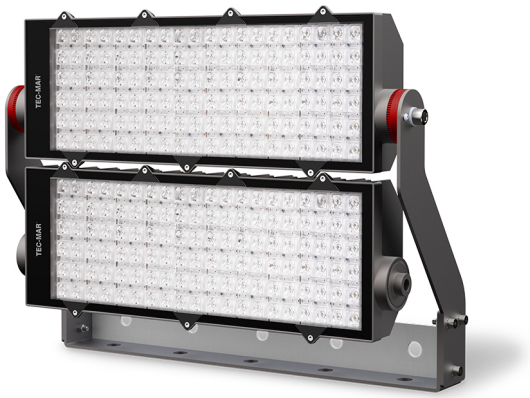







Ra	3000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	GALAXY 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Überspannungsschutz	geprüft
Ballwurfsicherheit	Ball Test DIN 18032-3
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7106A53108G4	Flutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A5) 1080W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX)

Abmessung und Body

Länge[mm]	650 (L)
Breite [mm]	170 (P)
Höhe[mm]	515 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	22,5
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger, wärmehärtender Polyester-Pulverbeschichtung in Silber.
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	145779,8618
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	70
Reflektor	A5
Dimmbar	ja
Lumen/Watt	135
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	1080
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V


7106A53108G4


Flutlichtstrahler 7106 GALAXY 2 (A5) 1080W 3000K Silber asymmetrisch tiefstrahlend one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX)


Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX)

Grafiken









Downloads

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937