
7112MR4550EL

ASTON 550W 4000K CRI>70 mod.MR



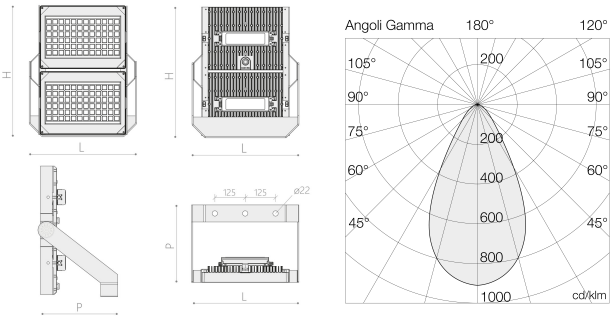

Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	445
Breite [mm]	330
Höhe[mm]	540
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	19.5

7112MR4550EL	ASTON 550W 4000K CRI>70 mod.MR

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.079299
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	82247
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	MR
Dimmbar	nein


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	550
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





7112MR4550EL ASTON 550W 4000K CRI>70 mod.MR

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937