

7112MR4600EL

# TEC-MAR LED 7112 ASTON 1 - 7112MR4600EL - 600W|4000K|82273lm



**87982 Lumen**

**600 Watt Leistung**

**MR Reflektor**



## Deklaration

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | TEC-MAR LED 7112 ASTON 1 - 7112MR4600EL - 600W 4000K 82273lm |
| PRODUKT CODE        | 7112MR4600EL                                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | ASTON 1                                                      |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                      |
| TARIC CODE          | 94054210                                                     |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                          |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                       |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                      |
| PRODUKT TYP         | Flutlichtstrahler                                            |



## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| LÄNGE[MM]   | 445 |
| BREITE [MM] | 330 |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| HÖHE [MM]                   | 540                                               |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08                                             |
| IP SCHUTZART                | IP 65                                             |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                              |
| GEWICHT [KG]                | 19.5                                              |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| VOLUMEN [MÅ³]               | 0.079299                                          |
| PRODUKTFARBE                | matt schwarz                                      |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                |
| ABMESSUNGEN [MM]            | -                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000               |
| LUMEN* [LM]              | 87982              |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>70             |
| REFLEKTOR                | MR                 |
| DIMMBAR                  | nein               |
| LUMEN/WATT               | 137                |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 600      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|



## Eigenschaften & Vorteile

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.





## Eigenschaften & Vorteile

### EIGENSCHAFT

Ansteuerung Ein/Aus

## Grafiken

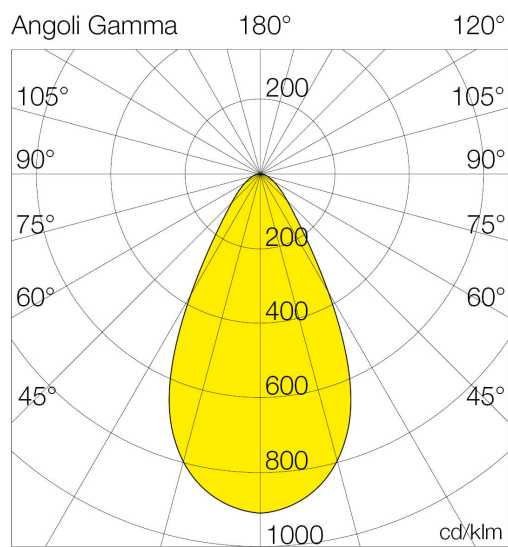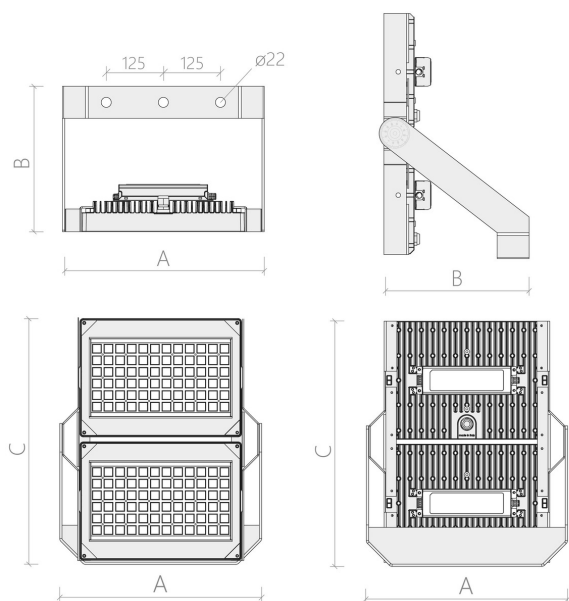

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.