
7127C14050EL

# Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C1) 50W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off

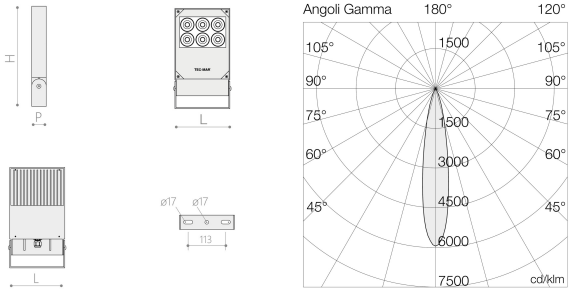


| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Architektur-Strahler für Innen- und Außenbereich, boden-, wand- und mastmontierbar |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt, Länge 1000 mm.. Steuereinheit RBGW mit integriertem Casambi Bluetooth System (nur RGB W Version). OPTION CS.. Treiber 24 Vdc IP67 nicht in RGB W Versionen enthalten. OPTION CG. |

| | |
|---|---|
| **7127C14050EL** | Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C1) 50W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 205 |
| **Breite [mm]** | 50 |
| **Höhe[mm]** | 365 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 3.7 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminium-Gehäuse mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Anthrazit, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.00374125 |
| **Produktfarbe** | anthrazit |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 15° |
| **Lumen* [Lm]** | 6140 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Konzentrierende Spotlinsen 15° aus hochperformance PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas |
| **Dimmbar** | nein |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 123 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 50 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

| | |
|---|---|
| **7127C14050EL** | Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C1) 50W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937