
7127C14080EL

Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C1) 80W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off



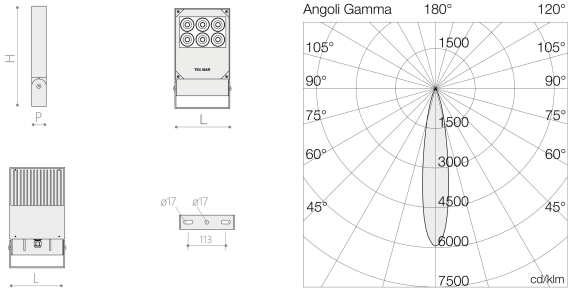

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Architektur-Strahler für Innen- und Außenbereich, boden-, wand- und mastmontierbar
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt, Länge 1000 mm.. Steuereinheit RBGW mit integriertem Casambi Bluetooth System (nur RGB W Version). OPTION CS.. Treiber 24 Vdc IP67 nicht in RGB W Versionen enthalten. OPTION CG.

7127C14080EL	Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C1) 80W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Anthrazit, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÂ³]	0.00374125
Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	9056
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Konzentrierende Spotlinsen 15° aus hochperformance PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	113
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7127C14080EL	Flutlichtstrahler 7127 FOX 2 (C1) 80W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937