
7128C34120LD

# Flutlichtstrahler 7128 FOX 3 (C3) 120W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend DALI

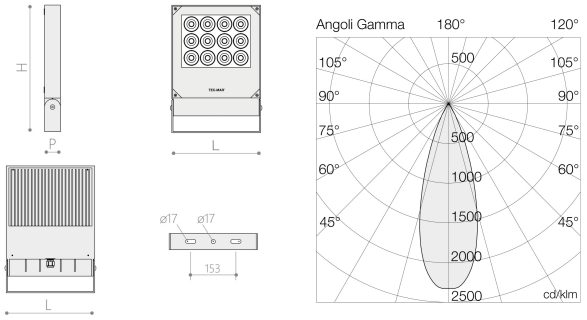


4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Architektur-Strahler für Innen- und Außenbereich, boden-, wand- und mastmontierbar |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt, Länge 1000 mm.. Steuereinheit RBGW mit integriertem Casambi Bluetooth System (nur RGB W Version). OPTION CS.. Treiber 24 Vdc IP67 nicht in RGB W Versionen enthalten. OPTION CG. |

| | |
|---|---|
| **7128C34120LD** | Flutlichtstrahler 7128 FOX 3 (C3) 120W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend DALI |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 295 |
| **Breite [mm]** | 55 |
| **Höhe[mm]** | 425 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 5.6 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminium-Gehäuse mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Anthrazit, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| **Abmessungen [mm]** | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 13318 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >100.000 h |
| **Reflektor** | Rotationssymmetrische 36°-Linsen aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas. |

| | |
|---|---|
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 111 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 120 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


**7128C34120LD**


Flutlichtstrahler 7128 FOX 3 (C3) 120W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend DALI


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937