


7221T23034MD

Straßenleuchte 7221 BEST S1 (T2) 34W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

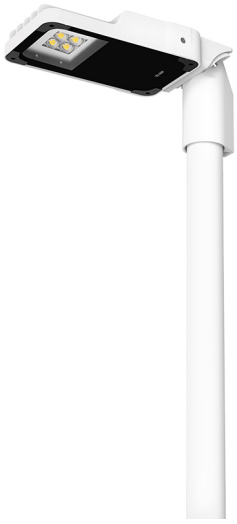





3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

7221T23034MD	Straßenleuchte 7221 BEST S1 (T2) 34W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	390
Breite [mm]	180
Höhe[mm]	56
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, rostschutzbeständig, Farbe Corten.
Abmessungen [mm]	390 mm (L) x 180 mm (P) x 56 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	5075
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	149
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	34
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

7221T23034MD	Straßenleuchte 7221 BEST S1 (T2) 34W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	virtuelle Mitternacht


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937