

7221T23056EL

Straßenleuchte 7221 BEST S1 (T2) 56W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

7221T23056EL

Straßenleuchte 7221 BEST SI (T2) 56W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	390
Breite [mm]	180
Höhe[mm]	56
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, rostschutzbeständig, Farbe Corten.
Abmessungen [mm]	390 mm (L) x 180 mm (P) x 56 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	8127
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	145
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	56
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

7221T23056EL

Straßenleuchte 7221 BEST S1 (T2) 56W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend on/off




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1. Anschluss	
2. Anschluss	
3. Anschluss	
4. Anschluss	
5. Anschluss	
6. Anschluss	
7. Anschluss	
8. Anschluss	
9. Anschluss	
10. Anschluss	
11. Anschluss	
12. Anschluss	
13. Anschluss	
14. Anschluss	
15. Anschluss	
16. Anschluss	
17. Anschluss	
18. Anschluss	
19. Anschluss	
20. Anschluss	
21. Anschluss	
22. Anschluss	
23. Anschluss	
24. Anschluss	
25. Anschluss	
26. Anschluss	
27. Anschluss	
28. Anschluss	
29. Anschluss	
30. Anschluss	
31. Anschluss	
32. Anschluss	
33. Anschluss	
34. Anschluss	
35. Anschluss	
36. Anschluss	
37. Anschluss	
38. Anschluss	
39. Anschluss	
40. Anschluss	
41. Anschluss	
42. Anschluss	
43. Anschluss	
44. Anschluss	
45. Anschluss	
46. Anschluss	
47. Anschluss	
48. Anschluss	
49. Anschluss	
50. Anschluss	
51. Anschluss	
52. Anschluss	
53. Anschluss	
54. Anschluss	
55. Anschluss	
56. Anschluss	
57. Anschluss	
58. Anschluss	
59. Anschluss	
60. Anschluss	
61. Anschluss	
62. Anschluss	
63. Anschluss	
64. Anschluss	
65. Anschluss	
66. Anschluss	
67. Anschluss	
68. Anschluss	
69. Anschluss	
70. Anschluss	
71. Anschluss	
72. Anschluss	
73. Anschluss	
74. Anschluss	
75. Anschluss	
76. Anschluss	
77. Anschluss	
78. Anschluss	
79. Anschluss	
80. Anschluss	
81. Anschluss	
82. Anschluss	
83. Anschluss	
84. Anschluss	
85. Anschluss	
86. Anschluss	
87. Anschluss	
88. Anschluss	
89. Anschluss	
90. Anschluss	
91. Anschluss	
92. Anschluss	
93. Anschluss	
94. Anschluss	
95. Anschluss	
96. Anschluss	
97. Anschluss	
98. Anschluss	
99. Anschluss	
100. Anschluss	

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken

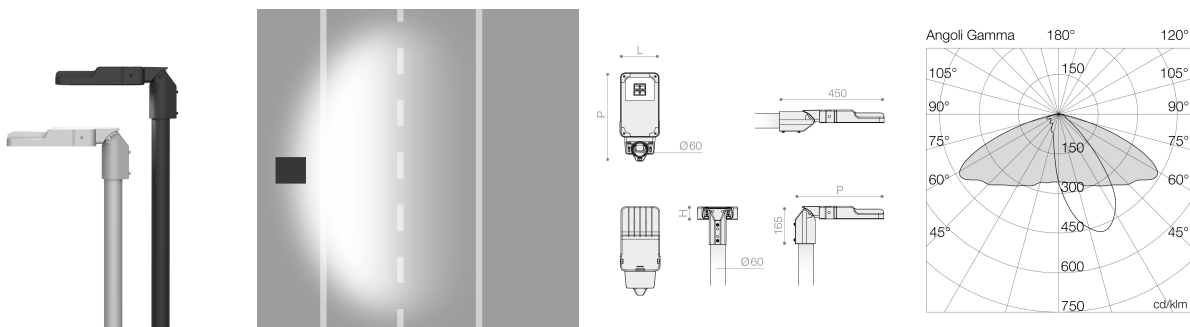

Downloads

DATENBLATT_FAM



VIDEO





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com