

7224ME3130DZ

# Straßenleuchte 7224 BEST S4 (ME) 130W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch extra breitstrahlend zhaga socket D4i








3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm. |

| | |
|---|---|
| **7224ME3130DZ** | Straßenleuchte 7224 BEST S4 (ME) 130W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch extra breitstrahlend zhaga socket D4i |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 165 |
| **Länge[mm]** | 525 |
| **Breite [mm]** | 330 |
| **Höhe[mm]** | 70 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet. |
| **Abmessungen [mm]** | 525 mm (L) x 330 mm (P) x 70 mm (H) x 165 mm (D) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Lumen* [Lm]** | 21433 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische breite Straßenoptik EN13201 Klasse ME mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Extra-Weiß-Flachglas, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 165 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 130 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

**7224ME3130DZ**


Straßenleuchte 7224 BEST S4 (ME) 130W 3000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch extra breitstrahlend zhaga socket D4i


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | zhaga socket D4i |


# Grafiken








# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | VIDEO |
|---|---|---|---|

# Zubehör



1



2




3



4

**7224ME3130DZ**

Straßenleuchte 7224 BEST S4 (ME) 130W 3000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch extra breitstrahlend zhaga socket D4i

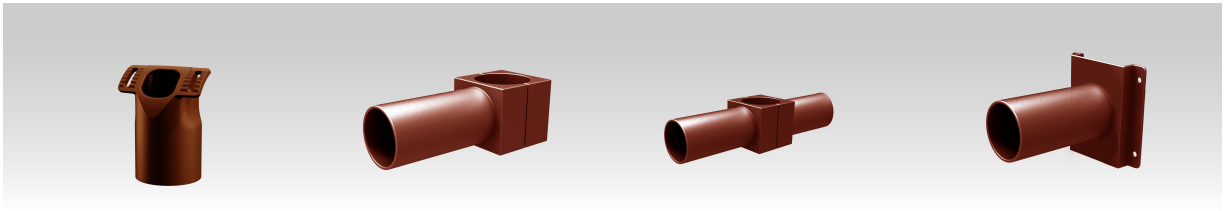

5 6 7 8

| | | |
|---|---|---|
| Abb 1 | ACC069 | Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V). |
| Abb 2 | ACC071 | Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V). |
| Abb 3 | ACC196 | Doppelkopfaufsatz Pfosten Durchmesser 60 mm |
| Abb 4 | ACC238 | Lichtsensor für Straßenleuchten mit Zhaga D4i-Schnittstelle |
| Abb 5 | ACC372 | Pfostenanschluss für Pfosten Durchmesser 60-76mm Farbe Corten. |
| Abb 6 | ACC374 | Halterung Mittelpfahl für Straßenleuchten Farbe Cortenstahl. |
| Abb 7 | ACC376 | Doppelter Halbmaststutzen für Straßenleuchten Corten-Farbe. |
| Abb 8 | ACC378 | Wandhalterung für Straßenleuchten in Corten-Farbe. |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937