

7224ME4180MD

Straßenleuchte 7224 BEST S4 (ME) 180W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch extra breitstrahlend virtuelle Mitternacht







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Straßenbeleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder an der Wand.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

7224ME4180MD	Straßenleuchte 7224 BEST S4 (ME) 180W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch extra breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	165
Länge[mm]	525
Breite [mm]	330
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet.
Abmessungen [mm]	525 mm (L) x 330 mm (P) x 70 mm (H) x 165 mm (D)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	28026
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische breite Straßenoptik EN13201 Klasse ME mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Extra-Weiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	180
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7224ME4180MD


Straßenleuchte 7224 BEST S4 (ME) 180W 4000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch extra breitstrahlend virtuelle Mitternacht


Steuerung


Ansteuerung	virtuelle Mitternacht


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	VIDEO

Zubehör



1



2




3



4

7224ME4180MD

Straßenleuchte 7224 BEST S4 (ME) 180W 4000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch extra breitstrahlend virtuelle Mitternacht

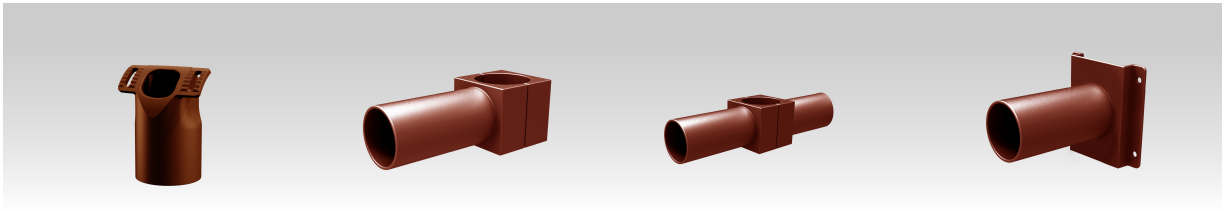

5 6 7 8

Abb 1	ACC069	Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V).
Abb 2	ACC071	Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V).
Abb 3	ACC196	Doppelkopfaufsatz Pfosten Durchmesser 60 mm
Abb 4	ACC238	Lichtsensor für Straßenleuchten mit Zhaga D4i-Schnittstelle
Abb 5	ACC372	Pfostenanschluss für Pfosten Durchmesser 60-76mm Farbe Corten.
Abb 6	ACC374	Halterung Mittelpfahl für Straßenleuchten Farbe Cortenstahl.
Abb 7	ACC376	Doppelter Halbmaststutzen für Straßenleuchten Corten-Farbe.
Abb 8	ACC378	Wandhalterung für Straßenleuchten in Corten-Farbe.

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937