


7232M9X075BR

Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (M9) 75W  
RGB whiteK Weiß symmetrisch engstrahlend 90  
remote control

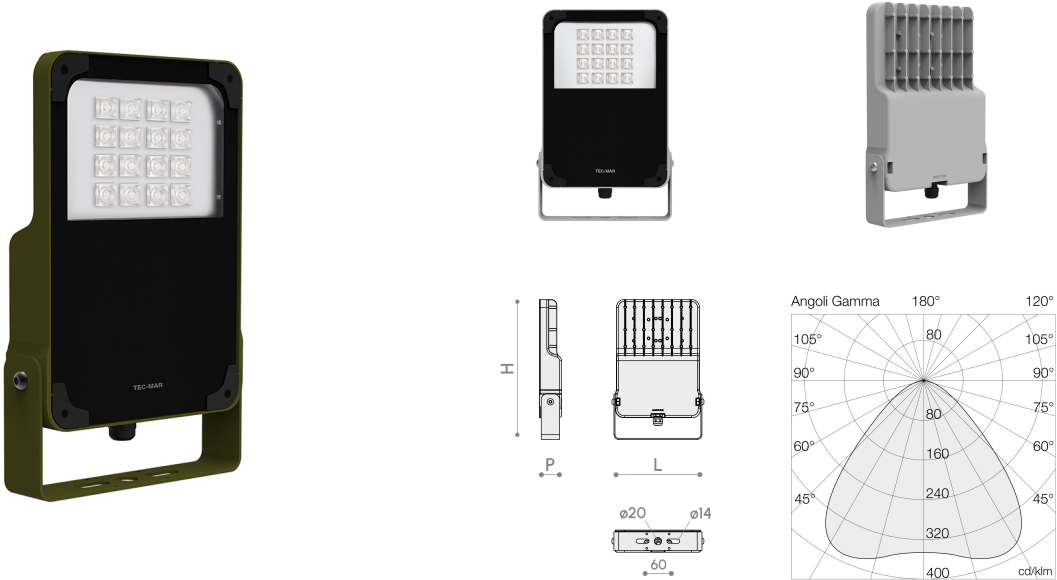

Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich RGBW. Geeignet für Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage.                                                                                                                                                           |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 2x1mm² oder 5x1mm² vorgefertigt Länge 800 mm..<br>Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Verschraubung mit integriertem Kondensschutzventil..<br>Funk-Fernbedienung zur Farb- und Dimmverwaltung, in der Version remote control integriert. |

7232M9X075BR

Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (M9) 75W RGB whiteK Weiß symmetrisch  
engstrahlend 90 remote control



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 250                                                                                                                           |
| Breite [mm]              | 60                                                                                                                            |
| Höhe[mm]                 | 379                                                                                                                           |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                          |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                          |
| Gewicht [kg]             | 3.15                                                                                                                          |
| Material Korpus          | Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlack<br>korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit beschichtet. |
| Abmessungen [mm]         | 250 mm (L) x 60 mm (P) x 379 mm (H)                                                                                           |
| Farbe:                   | Weiß                                                                                                                          |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | RGB white                                                                                                              |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                                                                    |
| Lumen* [Lm]              | 3094                                                                                                                   |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                 |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                    |
| Reflektor                | Diffusstreuoptik 90° mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter<br>Klarglas-Scheibe, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                  |
| Lumen/Watt               | 41                                                                                                                     |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                       |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 75      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7232M9X075BR

Flutlichtstrahler 7232 BEST 2R RGBW (M9) 75W RGB whiteK Weiß symmetrisch  
engstrahlend 90 remote control





## Steuerung

Ansteuerung

remote control

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



VIDEO





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**