
7234ELX225NG

Flutlichtstrahler 7234 BEST 4R RGBW (EL) 225W RGB whiteK Anthrazit elliptisch engstrahlend 30/60 external gateway



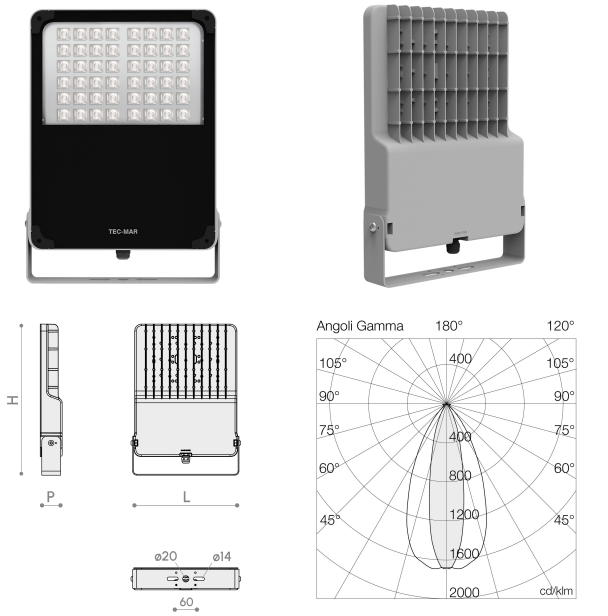

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich RGBW. Geeignet für Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 2x1mm² oder 5x1mm² vorgefertigt Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Verschraubung mit integriertem Kondensschutzventil.. Funk-Fernbedienung zur Farb- und Dimmverwaltung, in der Version remote control integriert.

7234ELX225NG	Flutlichtstrahler 7234 BEST 4R RGBW (EL) 225W RGB whiteK Anthrazit elliptisch engstrahlend 30/60 external gateway

Abmessung und Body

Länge[mm]	349
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	479
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.15
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit hochtemperaturbeständigem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß.
Abmessungen [mm]	349 mm (L) x 70 mm (P) x 479 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°/60°
Lumen* [Lm]	8724
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 30°/60° mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	39
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	225
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

7234ELX225NG	Flutlichtstrahler 7234 BEST 4R RGBW (EL) 225W RGB whiteK Anthrazit elliptisch engstrahlend 30/60 external gateway


Steuerung


Ansteuerung	external gateway


Grafiken

















Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937