
8059M64135GL

Flutlichtstrahler 8059 COSMIC 3 (M6) 1350W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



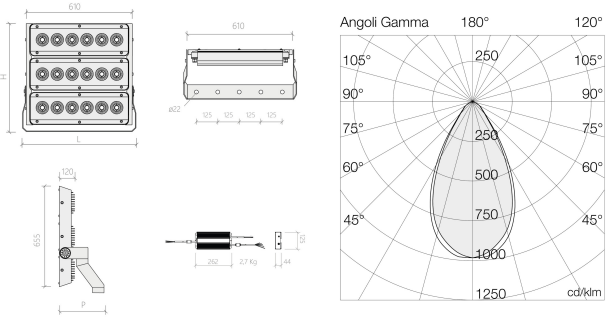

Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	COSMIC 3
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbereich geeignet zur Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen. Montage auf Boden, Wand oder Mast möglich.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5mm² vorverkabelt mit Steckverbinder IP67, Länge 2000 mm und fernsteuerbarer Treiber bis 40 m.. Integrierten Thermoschutz im Treiber.. Verschraubung mit integriertem Kondensatventil.

8059M64135GL	Flutlichtstrahler 8059 COSMIC 3 (M6) 1350W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	610
Länge[mm]	680
Breite [mm]	710
Höhe[mm]	255
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	28.5
Material Korpus	Strangpressgehäuse aus eloxiertem Aluminium silber, verzinkte Halterung, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikonabdichtung
Volumen [mÂ³]	0.123114
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	680 mm (L) x 710 mm (P) x 255 mm (H) x 610 mm (D)
Farbe:	Silber
Montageabstand [mm]	610

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	56°
Lumen* [Lm]	216234
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Symmetrische Linsen 56° in hocheffizienzem PMMA. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	161
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

8059M64135GL	Flutlichtstrahler 8059 COSMIC 3 (M6) 1350W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	1350
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken

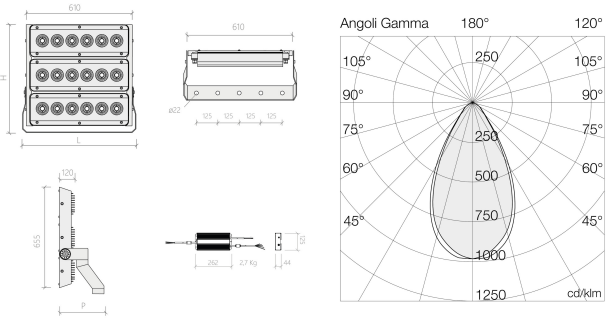

Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

8059M64135GL	Flutlichtstrahler 8059 COSMIC 3 (M6) 1350W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch breitstrahlend on/off	WEB

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937