
8059S14120G4

# Flutlichtstrahler 8059 COSMIC 3 (S1) 1200W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch engstrahlend one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX)

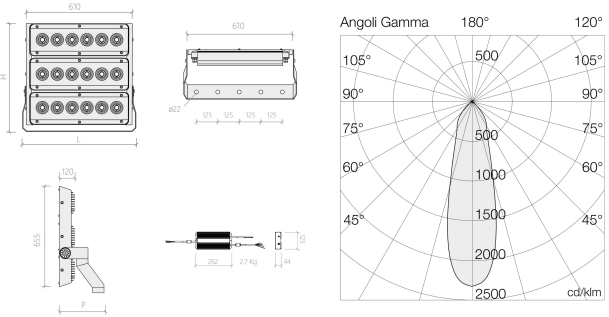


4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbereich geeignet zur Beleuchtung großer Flächen und Sportanlagen. Montage auf Boden, Wand oder Mast möglich. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1,5mm² vorverkabelt mit Steckverbinder IP67, Länge 2000 mm und fernsteuerbarer Treiber bis 40 m.. Integrierten Thermoschutz im Treiber.. Verschraubung mit integriertem Kondensatventil. |

| | |
|---|---|
| **8059S14120G4** | Flutlichtstrahler 8059 COSMIC 3 (S1) 1200W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch engstrahlend one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX) |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 610 |
| **Länge[mm]** | 680 |
| **Breite [mm]** | 710 |
| **Höhe[mm]** | 255 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 28.5 |
| **Material Korpus** | Strangpressgehäuse aus eloxiertem Aluminium silber, verzinkte Halterung, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikonabdichtung |
| **Abmessungen [mm]** | 680 mm (L) x 710 mm (P) x 255 mm (H) x 610 mm (D) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 10° |
| **Lumen* [Lm]** | 188607 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Symmetrische konzentrierende Linsen 10° in hocheffizienter PMMA. Diffusor aus ebenenem gehärtetem Extraclear-Glas, Dicke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 158 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 1200 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

| | |
|---|---|
| **8059S14120G4** | Flutlichtstrahler 8059 COSMIC 3 (S1) 1200W 4000K CRI 70 Silber symmetrisch engstrahlend one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX) |


## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX) |

# Grafiken

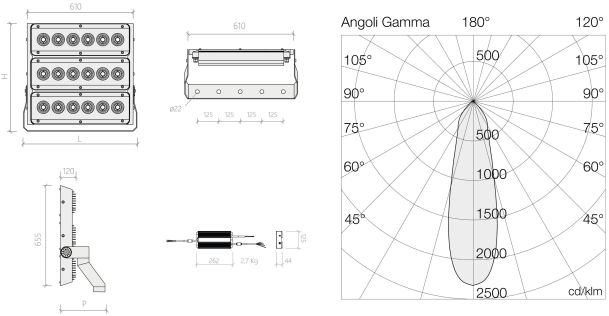


# Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937