

8150S24130GD

Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 130W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



Deklaration

Produktgruppen Name	MIR
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hallenleuchte
Verwendung	LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Außenverdrahtung über schnellverbindungs-Steckverbinder IP66. Überspannungsschutz 10 kv enthalten. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem enthalten

8150S24130GD

Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 130W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	485
Breite [mm]	485
Höhe[mm]	280
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.2
Material Korpus	Druckgussaluminiumbehälter mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, Korrosionsschutz, Silberfarbe, Silikon-Dichtung.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	485 mm (L) x 280 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	24062
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Linsensystem IP66 diffusierend rotationssymmetrisch 80° (UGR<22) aus hochleistungs-Polycarbonat. Reflektoren aus gedrehtem Aluminium mit Eloxaloxidation und Polierung, blendungsarm und reflexionsmindernd.
Dimmbar	ja
Blendung	UGR <22. UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	185
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

8150S24130GD

Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 130W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI



Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI
-------------	------------------




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8150S24130GD - 130W 4000K 40° x 40° x 40°

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

Induktionslampe 40° x 40° x 40° (40° x 40° x 40°)

8150S24130GD

Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 130W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT




EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



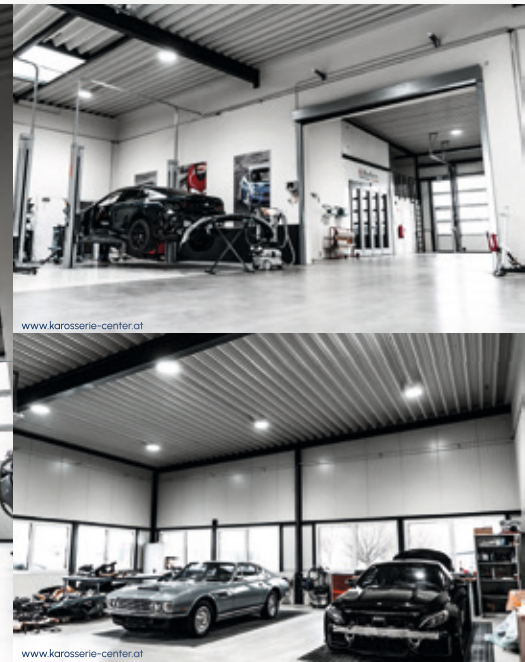


Karosserie Center im besten Licht

Für das Karosserie Center Klaric realisierten wir einen reinen Leuchtentausch: energiesparend, tageslichtweiß und exakt berechnet für perfekte Sicht auf Lack, Konturen und Details.

Karosseriearbeiten verlangen Licht, das jede Nuance zeigt: feine Dellen, Schleifspuren, Farbunterschiede. Das Karosserie Center Klaric wollte genau das – und zugleich Strom sparen. Baulich war nur ein Leuchtentausch möglich, daher entwickelten wir ein Konzept, das die bestehenden Montagepunkte nutzt und die Ausleuchtung deutlich verbessert.

Grundlage bildete eine präzise Lichtberechnung, aus der Positionen und Abstrahlwinkel abgeleitet wurden. Darauf aufbauend ließen wir Leuchten nach unseren Vorgaben fertigen und mit Linsenoptiken ausstatten, die das Licht gezielt auf Arbeitsflächen und Fahrzeugflanken lenken. Das Resultat: homogene, blendarme Zonen mit tageslichtähnlicher Farbwirkung für sichere Lackprüfung und Restauration – bei spürbar geringeren Betriebskosten.

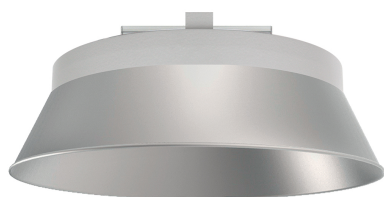

**Optimiert für präzise Ergebnisse in jedem
Projekt.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	150 m²
Rubrik	Werkstatt
Lumen	20.364 lm
Schutz Klasse	IP 66
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	5.000 K
Montage	Bügel

Besonderheiten

Tageslichtweißes Arbeitslicht für präzise Lackprüfung.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com