


8150S24195G3

Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 195W 4000K Silber



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Außenverdrahtung über schnellverbindungs-Steckverbinder IP66. Überspannungsschutz 10 kV enthalten. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem enthalten



Abmessung und Body

Länge[mm]	485
Höhe[mm]	280
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.2
Material Korpus	Druckgussaluminiumbehälter mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, Korrosionsschutz, Silberfarbe. Silikon-Dichtung.
Abmessungen [mm]	485 mm (L) x 280 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	34779
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Linsensystem IP66 diffusierend rotationssymmetrisch 80° (UGR<22) aus hochleistungs-Polycarbonat. Reflektoren aus gedrehtem Aluminium mit Eloxaloxidation und Polierung, blendungsarm und reflexionsmindernd.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	178
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	195
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------




8150S24195G3

Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 195W 4000K Silber



WEB

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8150S2 - 195W 4000K (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber

Einheitliche 40° Strahlwinkel (S2) 195W 4000K Silber



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS






Sprunghalle: Sicher ausgeleuchtet

Für präzises Sprungtraining braucht es helles, blendarmes Licht. In Kitzbühel sorgt eine steuerbare LED-Lösung für Sicht, Sicherheit und Effizienz.

Springreiten stellt hohe Ansprüche an die Hallenbeleuchtung: viel Licht, gleichmäßige Ausleuchtung und geringe Blendung. Im Reitsportzentrum Kitzbühel haben wir dafür eine LED-Lösung für rund 800 m² geplant und umgesetzt. Neutralweißes Licht schafft klare Sicht auf Sprünge und Landebereiche.

Über die digitale DALI-Steuerung lassen sich alle Leuchten einzeln ansprechen: Trainings-, Parcours- und Pflegemodus werden als Szenen abgerufen; Gruppen oder nur eine Hallenhälfte können aktiviert werden – das spart Energie. Robuste Strahler mit Schutzart IP65 widerstehen Staub und Feuchtigkeit. Die Kettenmontage erleichtert die Wartung. Das Ergebnis ist eine sichere, effiziente Beleuchtung, die Leistung fördert und den Betrieb zukunftsicher macht.

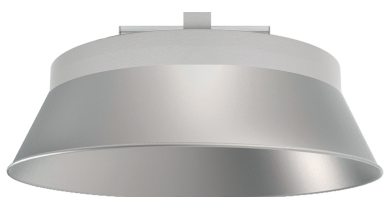

**Eine solide Basis für vielfältige
Projektanwendungen.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	800 m ²
Rubrik	Reitbetrieb
Lumen	31.800 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	ja
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Decke / Kette
Besonderheit	

Digitale Lichtsteuerung mittels Einzelleuchten. Szenen für Training- sowie Turniersport.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com