


8150S24245GD

# Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 245W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI

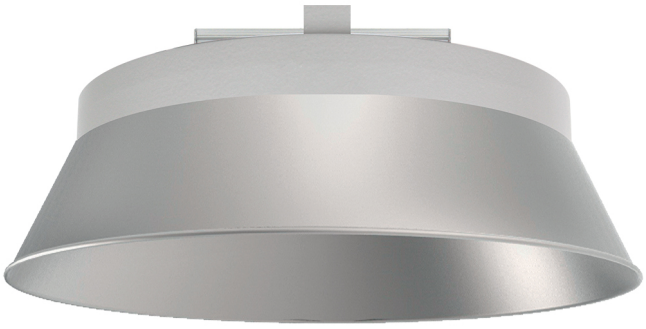






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | MIR |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Hallenleuchte |
| **Verwendung** | LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Außenverdrahtung über schnellverbindungs-Steckverbinder IP66. Überspannungsschutz 10 kV enthalten. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem enthalten |

| | |
|---|---|
| **8150S24245GD** | Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 245W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 485 |
| **Breite [mm]** | 485 |
| **Höhe[mm]** | 280 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 5.6 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumbehälter mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, Korrosionsschutz, Silberfarbe. Silikon-Dichtung. |
| **Produktfarbe** | silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 485 mm (L) x 280 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 80° |
| **Lumen* [Lm]** | 43367 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Linsensystem IP66 diffusierend rotationssymmetrisch 80° (UGR<22) aus hochleistungs-Polycarbonat. Reflektoren aus gedrehtem Aluminium mit Eloxaloxidation und Polierung, blendungsarm und reflexionsmindernd. |
| **Dimmbar** | ja |
| **Blendung** | UGR <22. UGR <25 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 177 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 245 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

| | |
|---|---|
| **8150S24245GD** | Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 245W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | DALI |
| **Eignung** | Innenräume |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| **Eigenschaft** | Ansteuerung DALI |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI |

# Grafiken








| | | |
|---|---|---|
| **8150S24245GD** | Hallenstrahler 8150 MIR (S2) 245W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI | WEB |

# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937