

8150S54245GL

Hallenstrahler 8150 MIR (S5) 245W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Produktgruppen Name	MIR
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hallenleuchte
Verwendung	LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Außenverdrahtung über schnellverbindungs-Steckverbinder IP66. Überspannungsschutz 10 kv enthalten. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem enthalten

8150S54245GL

Hallenstrahler 8150 MIR (S5) 245W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Breite [mm]	365
Höhe[mm]	130
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.2
Material Korpus	Druckgussaluminiumbehälter mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, Korrosionsschutz, Silberfarbe, Silikon-Dichtung.
Volumen [mÅ³]	0.01731925
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 130 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	43724
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Linse IP66 Diffusor rotationssymmetrisch 90° (UGR<25), Polycarbonat mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22. UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	178
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	245
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

8150S54245GL

Hallenstrahler 8150 MIR (S5) 245W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einmaligkeit	
2. Ausschüttung	
3. Abgrenzung	
4. Abgrenzung	
5. Abgrenzung	
6. Abgrenzung	
7. Abgrenzung	
8. Abgrenzung	
9. Abgrenzung	
10. Abgrenzung	
11. Abgrenzung	
12. Abgrenzung	
13. Abgrenzung	
14. Abgrenzung	
15. Abgrenzung	
16. Abgrenzung	
17. Abgrenzung	
18. Abgrenzung	
19. Abgrenzung	
20. Abgrenzung	
21. Abgrenzung	
22. Abgrenzung	
23. Abgrenzung	
24. Abgrenzung	
25. Abgrenzung	
26. Abgrenzung	
27. Abgrenzung	
28. Abgrenzung	
29. Abgrenzung	
30. Abgrenzung	
31. Abgrenzung	
32. Abgrenzung	
33. Abgrenzung	
34. Abgrenzung	
35. Abgrenzung	
36. Abgrenzung	
37. Abgrenzung	
38. Abgrenzung	
39. Abgrenzung	
40. Abgrenzung	
41. Abgrenzung	
42. Abgrenzung	
43. Abgrenzung	
44. Abgrenzung	
45. Abgrenzung	
46. Abgrenzung	
47. Abgrenzung	
48. Abgrenzung	
49. Abgrenzung	
50. Abgrenzung	
51. Abgrenzung	
52. Abgrenzung	
53. Abgrenzung	
54. Abgrenzung	
55. Abgrenzung	
56. Abgrenzung	
57. Abgrenzung	
58. Abgrenzung	
59. Abgrenzung	
60. Abgrenzung	
61. Abgrenzung	
62. Abgrenzung	
63. Abgrenzung	
64. Abgrenzung	
65. Abgrenzung	
66. Abgrenzung	
67. Abgrenzung	
68. Abgrenzung	
69. Abgrenzung	
70. Abgrenzung	
71. Abgrenzung	
72. Abgrenzung	
73. Abgrenzung	
74. Abgrenzung	
75. Abgrenzung	
76. Abgrenzung	
77. Abgrenzung	
78. Abgrenzung	
79. Abgrenzung	
80. Abgrenzung	
81. Abgrenzung	
82. Abgrenzung	
83. Abgrenzung	
84. Abgrenzung	
85. Abgrenzung	
86. Abgrenzung	
87. Abgrenzung	
88. Abgrenzung	
89. Abgrenzung	
90. Abgrenzung	
91. Abgrenzung	
92. Abgrenzung	
93. Abgrenzung	
94. Abgrenzung	
95. Abgrenzung	
96. Abgrenzung	
97. Abgrenzung	
98. Abgrenzung	
99. Abgrenzung	
100. Abgrenzung	




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



8150S54245GL

Hallenstrahler 8150 MIR (S5) 245W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT




EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



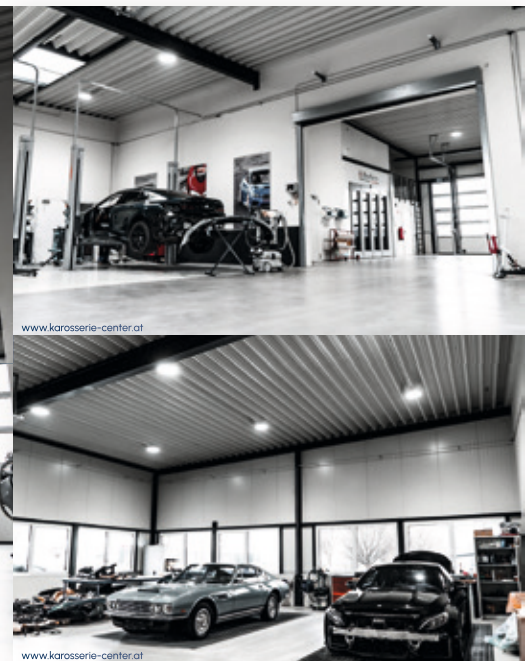

Karosserie Center im besten Licht

Für das Karosserie Center Klaric realisierten wir einen reinen Leuchtentausch: energiesparend, tageslichtweiß und exakt berechnet für perfekte Sicht auf Lack, Konturen und Details.

Karosseriearbeiten verlangen Licht, das jede Nuance zeigt: feine Dellen, Schleifspuren, Farbunterschiede. Das Karosserie Center Klaric wollte genau das – und zugleich Strom sparen. Baulich war nur ein Leuchtentausch möglich, daher entwickelten wir ein Konzept, das die bestehenden Montagepunkte nutzt und die Ausleuchtung deutlich verbessert.

Grundlage bildete eine präzise Lichtberechnung, aus der Positionen und Abstrahlwinkel abgeleitet wurden. Darauf aufbauend ließen wir Leuchten nach unseren Vorgaben fertigen und mit Linsenoptiken ausstatten, die das Licht gezielt auf Arbeitsflächen und Fahrzeugflanken lenken. Das Resultat: homogene, blendarme Zonen mit tageslichtähnlicher Farbwirkung für sichere Lackprüfung und Restauration – bei spürbar geringeren Betriebskosten.



**Optimiert für präzise Ergebnisse in jedem
Projekt.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	150 m²
Rubrik	Werkstatt
Lumen	20.364 lm
Schutz Klasse	IP 66
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	5.000 K
Montage	Bügel

Besonderheiten

Tageslichtweißes Arbeitslicht für präzise Lackprüfung.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com