

8151S53148GD

TEC-MAR LED 8151 MIR HT - 8151S53148GD - 148W|3000K|24569lm|DALI



-  **27165 Lumen**
-  **148 Watt Leistung**
-  **S5 Reflektor**



Deklaration

ARTIKELNAME	TEC-MAR LED 8151 MIR HT - 8151S53148GD - 148W 3000K 24569lm DALI
PRODUKT CODE	8151S53148GD
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIR HT
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hallenleuchte - Hochtemperatur bis 60° C



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	365
BREITE [MM]	365

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE [MM]	130
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.8
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	27165
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S5
DIMMBAR	ja
BLENDUNG	UGR <25
LUMEN/WATT	166



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	148
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	DALI
--------------	------



Eigenschaften & Vorteile

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT

Ansteuerung DALI

Grafiken

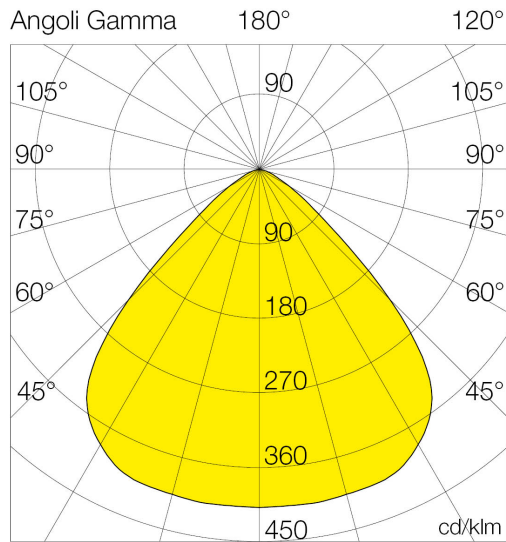

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.