


8152S24090RL

Hallenstrahler 8152 MIR HP (S2) 90W 4000K silber symmetrisch tiefstrahlend on/off

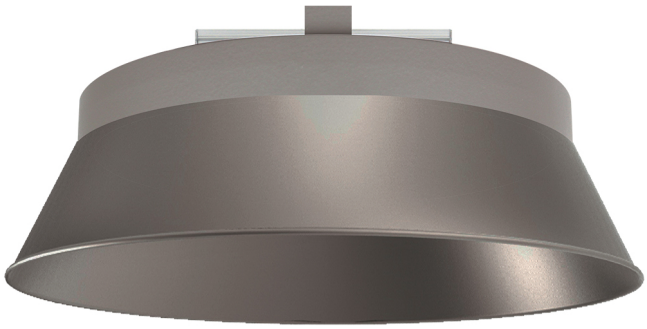





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MIR HP
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hallenstrahler

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	485 (A.B)
Länge[mm]	485

8152S24090RL	Hallenstrahler 8152 MIR HP (S2) 90W 4000K silber symmetrisch tiefstrahlend on/off

Abmessung und Body

Breite [mm]	485
Höhe[mm]	280 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.2
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.065863
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Linse aus Polycarbonat IP66
Farbe:	silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	16890
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	S2
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	90
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V


8152S24090RL	Hallenstrahler 8152 MIR HP (S2) 90W 4000K silber symmetrisch tiefstrahlend on/off	

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken





Downloads

EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937