


8152S24098GD

8152 MIR HP (S2) 98W 4000K Grafite DALI



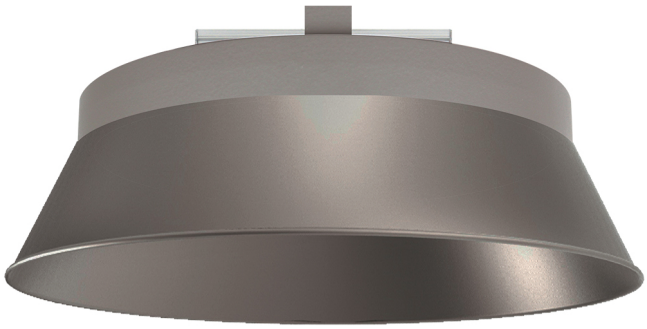





4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrie- und Gewerbereflektor zur Aufhängung. Installierbar an Decke, zur Hängung und an Schiene montierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verdrahtung über Schnellverbinder IP66.. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	485
Höhe[mm]	280

8152S24098GD	8152 MIR HP (S2) 98W 4000K Grafite DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidpulverlackierung gegen Korrosion, Farbe Silber, IP66-Linse aus Polycarbonat, Dichtung aus Silikon
Abmessungen [mm]	485 mm (L) x 280 mm (H)
Farbe:	Grafite

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	20426
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Linsn aus Polycarbonat 80° UGR<22 mit hocheffizienter Lichtstromleistung mit eloxiertem Aluminium-Reflektor Blendschutz und Antireflexbeschichtung
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	208
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	98
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


8152S24098GD 8152 MIR HP (S2) 98W 4000K Grafite DALI


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2


Grafiken













Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937