


8152S2423ORL

Hallenstrahler 8152 MIR HP (S2) 230W 4000K silber symmetrisch tiefstrahlend on/off

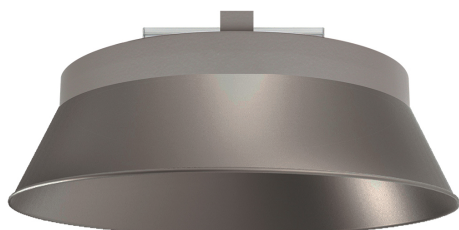

Deklaration

ARTIKELNAME	Hallenstrahler 8152 MIR HP (S2) 230W 4000K silber symmetrisch tiefstrahlend on/off
PRODUKT CODE	8152S2423ORL
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIR HP
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hallenstrahler



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	485 (A,B)
------------------	-----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	485
BREITE [MM]	485
HÖHE[MM]	280 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.2
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÄ ³]	0.065863
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Linse aus Polycarbonat IP66
FARBE:	silber



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	38389
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	I90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S2
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	tiefstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	230
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

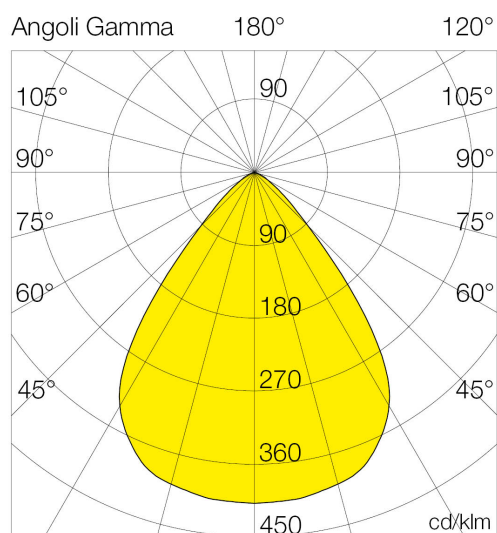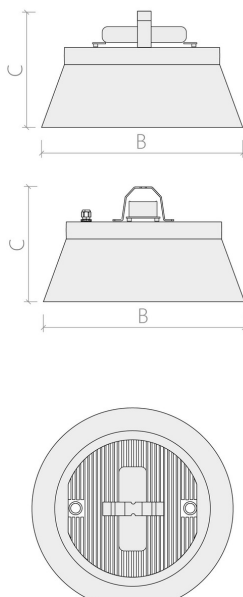

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.