

8152S54190RL

Hallenstrahler 8152 MIR HP (S5) 190W 4000K silber symmetrisch breitstrahlend on/off



- 32504 Lumen**
- 190 Watt Leistung**
- S5 Reflektor**

Der Hallenstrahler ist eine leistungsstarke Beleuchtungslösung, ideal für große Räume oder industrielle Umgebungen. Trotz seiner hohen Leuchtkraft ist er nicht dimmbar, was eine konstant helle Ausleuchtung gewährleistet. Durch seine robuste Bauweise eignet er sich besonders für den Einsatz in Hallen, Fabriken oder Lagerhäusern. Seine Einzigartigkeit liegt in der langlebigen Qualität und Zuverlässigkeit, die für optimale Lichtverhältnisse sorgt.



Deklaration

ARTIKELNAME	Hallenstrahler 8152 MIR HP (S5) 190W 4000K silber symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	8152S54190RL
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIR HP
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hallenstrahler



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	365 (A,B)
-------------------------	-----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	365
BREITE [MM]	365
HÖHE[MM]	130 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	4.8
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÄ ³]	0.01731925
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Linse aus Polycarbonat IP66
FARBE:	silber



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	32504
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	I90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	S5
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <25
LUMEN/WATT	172
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	190
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

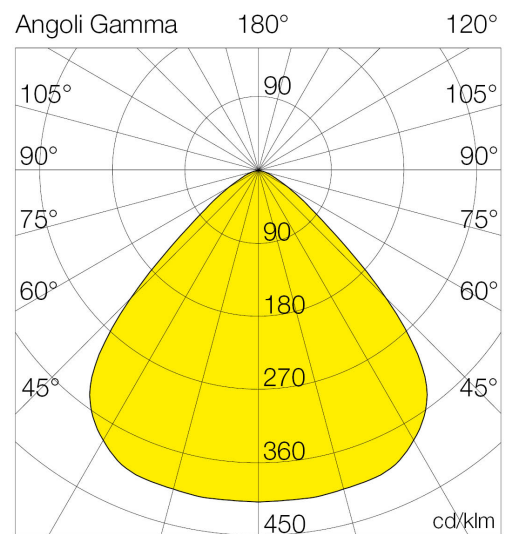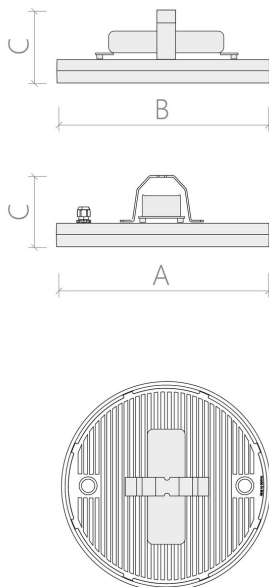

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.