


8153SU4100GL

Hallenstrahler 8153 MIR B (SU) 100W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch)









4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industriestrahler und Handelsleuchte DIP-Schalter geeignet für Hängeleuchten-Installation Deckenleuchte und auf Schiene Stromschiene.
Überspannungsschutz	6kv
Lieferumfang	Außenverdrahtung über schnellkuppelnde Stecker-Buchsen-Verbindung IP66.. 6-kV-Überspannungsschutz enthalten.. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	280
Breite [mm]	280

8153SU4100GL	Hallenstrahler 8153 MIR B (SU) 100W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch)

Abmessung und Body

Höhe[mm]	145
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.05
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterpulver, korrosionsbeständig, Farbe silber.
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 280 mm (P) x 145 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	16839
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 75.000 h
Reflektor	Diffusor IP66 rotationssymmetrisch 90° aus Polycarbonat, hocheffizient, blendschutz- und reflexionsmindernd.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	168
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	100
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

8153SU4100GL	Hallenstrahler 8153 MIR B (SU) 100W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch)


Steuerung


Ansteuerung	on/off (DIP-switch)


Grafiken






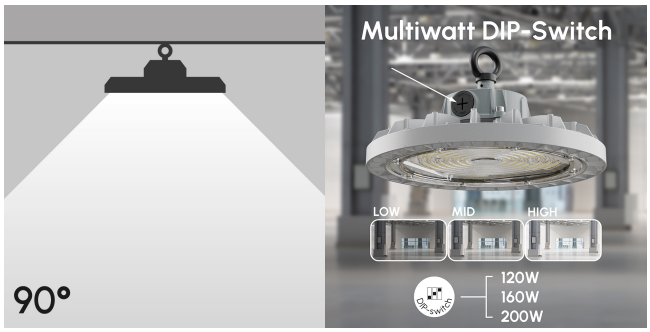







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937