

8310S54120EL

FLAT 1 120W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<25







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	265
Breite [mm]	195
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.9

8310S54120EL	FLAT 1 120W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<25

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.008009625
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	17550
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	S5
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22. UGR <25


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken

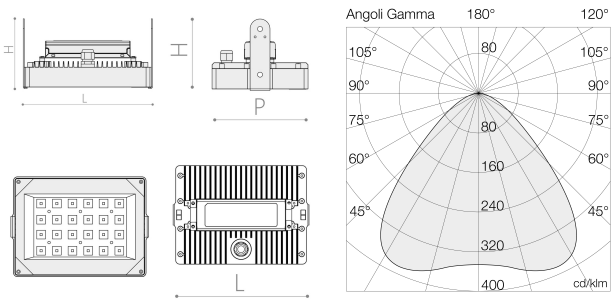

8310S54120EL FLAT 1 120W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<25

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937