

8311S24080EL

**FLAT 2 80W 4000K CRI>80 mod.S2 UGR<22**



**13366 Lumen**



**80 Watt Leistung**



**S2 Reflektor**



## Deklaration

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>     | FLAT 2 80W 4000K CRI>80 mod.S2 UGR<22 |
| <b>PRODUKT CODE</b>    | 8311S24080EL                          |
| <b>TECHNOLOGIE</b>     | LED                                   |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b> | 100000                                |
| <b>GARANTIE</b>        | 7 Jahre                               |



## Abmessung und Body

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>LÄNGE[MM]</b>                   | 360   |
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 260   |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 155   |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK 08 |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP 65 |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein  |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 7.1   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.014508                                          |
| PRODUKTFARBE            | matt schwarz                                      |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                                |



## Lichttechnische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 65°                |
| LUMEN* [LM]              | 13366              |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80             |
| REFLEKTOR                | S2                 |
| DIMMBAR                  | nein               |
| BLENDUNG                 | UGR <22. UGR <25   |



## Elektrische Daten


|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 80       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken

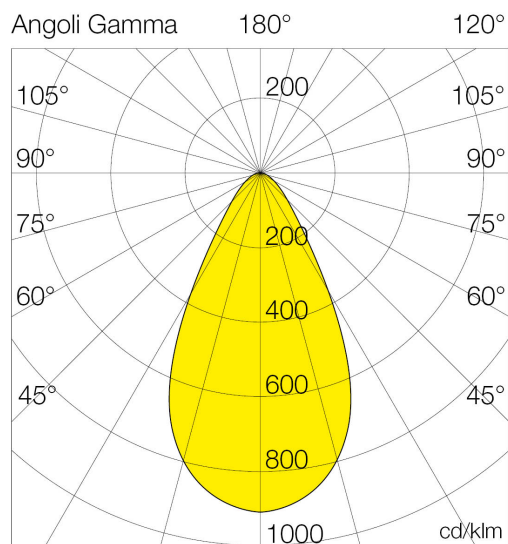

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.