


8400EL3100GL

Hallenstrahler 8400 PIER (EL) 100W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend on/off



Unser Hallenstrahler ist ideal für große Industrie- und Lagerhallen. Er bietet leistungsstarke Beleuchtung, verbessert Sichtverhältnisse und steigert die Produktivität. Seine Robustheit und Langlebigkeit machen ihn zu einer wertvollen Investition. Ohne Dimmbarkeit bleibt er dennoch wegen Effizienz und Zuverlässigkeit unschlagbar und bietet hervorragende Lichtverhältnisse unter anspruchsvollen Bedingungen in weitläufigen Innenräumen.

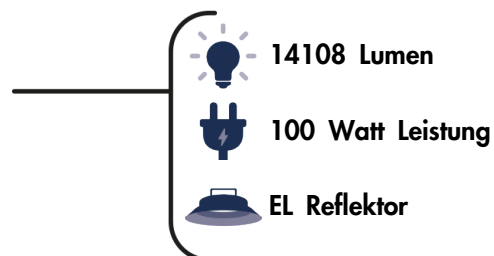

Deklaration

ARTIKELNAME	Hallenstrahler 8400 PIER (EL) 100W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend on/off
PRODUKT CODE	8400EL3100GL
PRODUKTGRUPPEN NAME	PIER
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hallenstrahler



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	365 (A,B)
------------------	-----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	365
BREITE [MM]	365
HÖHE[MM]	150 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
ABMESSUNGEN [MM]	-
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Transparentes gehärtetes Glas
FARBE:	silber



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	30°/90°
LUMEN* [LM]	14108
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	I90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	EL
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <22. UGR <25
LUMEN/WATT	142
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	tiefstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	100
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten


UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Ansteuerung Ein/Aus
-------------	---------------------

Grafiken

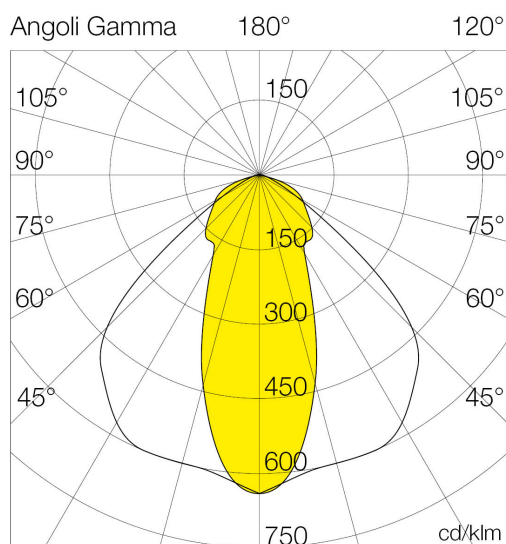

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.