


8400S53170GD

# Hallenstrahler 8400 PIER (S5) 170W 3000K silber symmetrisch breitstrahlend DALI



Erleben Sie den effizienten Hallenstrahler, der Ihre Räume kraftvoll erhellt. Mit modernster Technik sorgt er für gleichmäßige Lichtverteilung in Lagerhallen, Industrieumgebungen oder Sportanlagen. Dank seiner Langlebigkeit und wartungsarmen Bauweise reduzieren Sie langfristig Betriebskosten. Ideal für Umgebungen, in denen Helligkeit entscheidend ist, erfüllt dieser nicht dimmbare Strahler höchste Industrienormen.

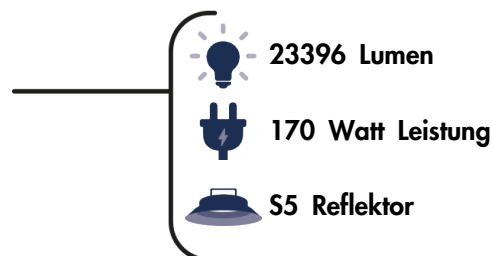

## Deklaration

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hallenstrahler 8400 PIER (S5) 170W 3000K silber symmetrisch<br>breitstrahlend DALI |
| PRODUKT CODE        | 8400S53170GD                                                                       |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | PIER                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                            |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                           |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                     |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                             |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                            |
| PRODUKT TYP         | Hallenstrahler                                                                     |



## Abmessung und Body

|                  |           |
|------------------|-----------|
| DURCHMESSER [MM] | 365 (A,B) |
|------------------|-----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 150 (C)                                           |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                              |
| IP SCHUTZART                | IP66                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                              |
| GEWICHT [KG]                | 5.5                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | silber                                            |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 23396              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | S5                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <25            |
| LUMEN/WATT                   | 138                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 170      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**DALI

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
☐ Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.