


8402EL3200GD

# Hallenstrahler 8402 PIER HP2 (EL) 200W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend DALI



Entdecken Sie den einzigartigen Hallenstrahler für hervorragende Leistung in großen Räumen. Ideal für Hallen, Lagerstätten und Produktionseinrichtungen, bietet er konstante Helligkeit dank seiner nicht dimmbaren Eigenschaft und garantiert durch moderne Technologie Langlebigkeit. Perfekt für den industriellen Einsatz, stellt dieser Strahler eine zuverlässige Beleuchtungslösung dar.

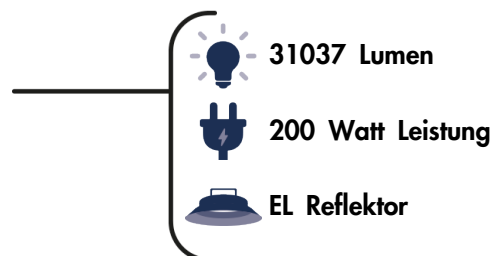

## Deklaration

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hallenstrahler 8402 PIER HP2 (EL) 200W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend DALI |
| PRODUKT CODE        | 8402EL3200GD                                                                       |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | PIER HP2                                                                           |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                            |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                           |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                     |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                             |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                            |
| PRODUKT TYP         | Hallenstrahler                                                                     |



## Abmessung und Body

|                  |           |
|------------------|-----------|
| DURCHMESSER [MM] | 365 (A,B) |
|------------------|-----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 150 (C)                                         |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                            |
| IP SCHUTZART                | IP65                                            |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                            |
| GEWICHT [KG]                | 5.8                                             |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumgehäuse. lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | silber                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                               |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                              |
| FARBE:                      | matt weiss                                      |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 31037              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | EL                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 156                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend      |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 200      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**DALI

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.