


8402EL3230GD

# Hallenstrahler 8402 PIER HP2 (EL) 230W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend DALI



Unser Hallenstrahler bietet hervorragende Beleuchtung für große Innenräume, ideal für Industrie- und Lagerhallen. Er ist effizient, robust und nicht dimmbar, was konstante Lichtverhältnisse sicherstellt. Perfekt für Arbeitsumgebungen, die stabile Beleuchtung erfordern, wie Fabrikhallen, Ausstellungshallen und Sportarenen. Mit langer Lebensdauer sorgt er für wenig Wartung und zuverlässigen Betrieb.

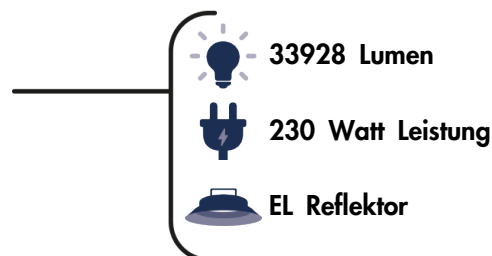

## Deklaration

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hallenstrahler 8402 PIER HP2 (EL) 230W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend DALI |
| PRODUKT CODE        | 8402EL3230GD                                                                       |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | PIER HP2                                                                           |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                            |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                           |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                     |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                             |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                            |
| PRODUKT TYP         | Hallenstrahler                                                                     |



## Abmessung und Body

|                  |           |
|------------------|-----------|
| DURCHMESSER [MM] | 365 (A,B) |
|------------------|-----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 150 (C)                                         |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                            |
| IP SCHUTZART                | IP65                                            |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                            |
| GEWICHT [KG]                | 5.8                                             |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumgehäuse. lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | silber                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                               |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                              |
| FARBE:                      | matt weiss                                      |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 33928              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | EL                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 148                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend      |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 230      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**DALI

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
☐ Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.